



Für eine komplette Klimalösung!



- ✓ **Passende Abmessungen**
- ✓ **Einfache Montage**
- ✓ **Nachhaltiges Material**
- ✓ **Hygienische Produkte**
- ✓ **Tierwohlfinden**

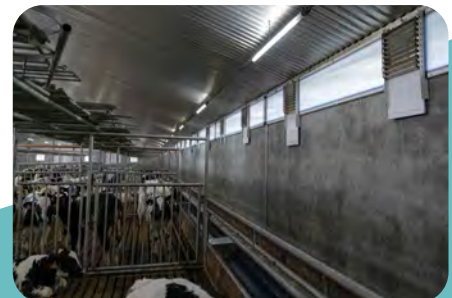

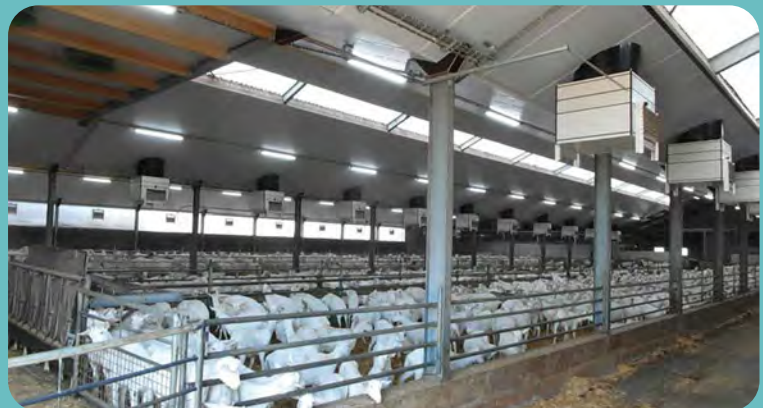

Scan-Air B.V.
Kokerbijnl 23
5443 PV Haps
Niederlande

+31 (0)485 453 734
info@scan-air.com
www.scan-air.com

Haftungsausschluss

Von den in dieser Unternehmensbroschüre enthaltenen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen und Tippfehler vorbehalten. Scan-Air haftet nicht für Schäden jedweder Art, die sich aus der Verwendung, der Unvollständigkeit oder der Inkorrektheit der in dieser Unternehmensbroschüre enthaltenen Informationen ergeben. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Das Urheberrecht an dieser Broschüre verbleibt bei Scan-Air oder bei Dritten, die Scan-Air dieses (visuelle) Material mit Genehmigung zur Verfügung gestellt haben. Vervielfältigung in jedweder Form ist nur nach vorheriger Genehmigung von Scan-Air gestattet.

Inhaltsverzeichnis

3

ÜBER SCAN-AIR

Unternehmensprofil	3	Sektoren	5
Produktkategorien	7		

9

ZULUFTVENTILE WAND

Lüftungsschieber Uniflex UF	11	Wandventil GKK	13
Wandventil GDK & RDK	15		

17

ZULUFTVENTILE DECKE

Deckenventil PVH	19	Deckenventil PVV	21
------------------	----	------------------	----

23

(INDIREKTE) LÜFTUNGSVENTILE

Tunnellüftungsventil WVH-V	25	Kontrarotierendes Ventil SK	27
----------------------------	----	-----------------------------	----

29

TAGESLICHTSYSTEME

Verdunkelungsdachfenster DR-SK	31	Verdunkelungsseitenfenster RP-SK	33
Kombiwand WVH-RP	35		

37

AUSLAUFSCHIEBER

Auslaufschieber KU	39		
--------------------	----	--	--

41

LÜFTUNGSKAMINE

Unimix Zuluftkamin U-IK	43	Zuluftkamin ILK	45
Abluftkamin AVK	47		

49

LICHTFILTER

Lichtfilter mit Kunststoffgehäuse LTR	51	Lichtfilter mit Stahlhalterung LTR-VERZ	51
Lichtfilter für Lüftungskamine LTR-K	51		

53

SONSTIGE PRODUKTE

Kunststoffverarbeitung	55	Rauchprodukte	55
Kühlsysteme	55	Windabweishauben	56
Ventilatoren	56	Zubehör	56

Scan-Air ist der Fachmann im Bereich Lüftungs-, Tageslicht- und Auslaufschiebersysteme.

Über Scan-Air

Scan-Air ist ein führender Hersteller von Lüftungs-, Tageslicht- und Auslaufschiebersystemen. Mit unseren fortschrittlichen Maschinen und unserer dynamischen Organisation stellen wir seit über 30 Jahren qualitativ hochwertige Produkte her, die jahrzehntelang halten.

Empfehlung

Scan-Air bietet ein komplettes Sortiment mit Lüftungs-, Tageslicht- und Auslaufschiebersystemen. Dank unserem Know-how können wir genau berechnen, welche Lüftungs- und Tageslichtsysteme Sie brauchen. Bei der Berechnung berücksichtigen wir die folgenden Faktoren: Tierart, korrekte Luftstrahlführung, Hindernisse und eine gute Luftverteilung. Das ist die Basis für ein gutes Stallklima!

Kunststoffverarbeitung

In den vergangenen Jahren hat Scan-Air profunde Fachkenntnisse und einen umfangreichen Maschinenpark im Bereich Kunststoffverarbeitung erworben. So können wir immer eine passende Lösung bieten. Wir liefern sowohl kleine Stückzahlen für Prototypen als auch große Stückzahlen für Serien.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Kunststoffverarbeitung: Spritzgießen, CNC-Fräsen, Heißluftschweißen, Extrusionsschweißen, Stumpfschweißen, Kunststoffsägen, 3D-Druck und die Montage von (Halb-)Fertigprodukten.

- ✓ **Passende Abmessungen**
Wir haben die Lösung für jeden Stall und jede Nische.
- ✓ **Einfache Montage**
Scan-Air hat ein einzigartiges Konstruktionssystem entwickelt, das die Installation unserer Systeme vereinfacht. Die Systeme sind auch als Kit (nicht montierte / kompakte Version) lieferbar.
- ✓ **Nachhaltiges Material**
Die Produkte von Scan-Air werden ausschließlich aus nachhaltigem Kunststoff und Edelstahl hergestellt.
- ✓ **Hygienische Produkte**
Glatte, starke Kunststoffoberflächen garantieren eine schnelle, einfache Reinigung.
- ✓ **Tierwohlbefinden**
Schaffen Sie mit den Produkten von Scan-Air eine optimale Arbeits- und Lebensumgebung für Mensch und Tier.



Diese Qualitätsmarke spiegelt die Kernwerte der Produkte von Scan-Air wider.



Geflügel




Scan-Air stellt mehrere Produkte für den Geflügelsektor her. Von Zuluftventile Wand bis hin zu Tageslichtsystemen und von Auflaufschiebern bis hin zu Lüftungskaminen.

Die speziellen Bedürfnisse der relevanten Tiergruppe werden bei Konstruktion und Empfehlung bezüglich der Klimalösung berücksichtigt, wie etwa ausreichende Zirkulation und gute Luftverteilung, sogar bei minimaler Lüftung. Unterdruck-, Überdruck- und Gleichdrucksysteme sind möglich.

Ob es um Masthähnchen, Legehennen, Aufzucht oder Zuchttiere geht: Scan-Air hat die richtigen Produkte, das Wissen und die Erfahrung, um Ihnen die komplette Klimalösung bereitzustellen. Das ist die Basis für ein gutes Stallklima!

Kälber

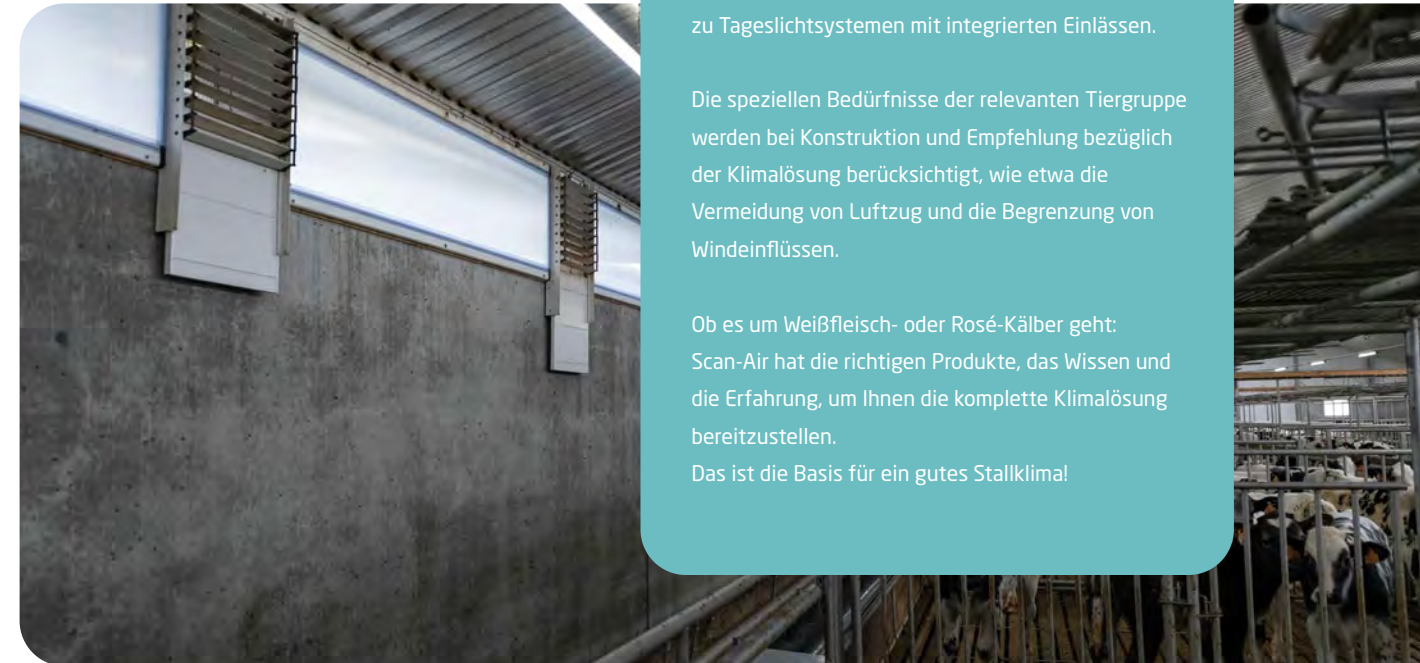

Scan-Air stellt mehrere Produkte für den Kälbersektor her. Von Zuluftventile Decken bis hin zu Lüftungsschiebern und von Lüftungskaminen bis hin zu Tageslichtsystemen mit integrierten Einlässen.

Die speziellen Bedürfnisse der relevanten Tiergruppe werden bei Konstruktion und Empfehlung bezüglich der Klimalösung berücksichtigt, wie etwa die Vermeidung von Luftzug und die Begrenzung von Windeinflüssen.

Ob es um Weißfleisch- oder Rosé-Kälber geht: Scan-Air hat die richtigen Produkte, das Wissen und die Erfahrung, um Ihnen die komplette Klimalösung bereitzustellen. Das ist die Basis für ein gutes Stallklima!

Schweine



Scan-Air stellt mehrere Produkte für den Schweinesektor her. Von Zuluftventile Decken bis hin zu Tageslichtsystemen und von Lüftungskaminen bis hin zu (indirekten) Lüftungsventilen.

Die speziellen Bedürfnisse der relevanten Tiergruppe werden bei Konstruktion und Empfehlung bezüglich der Klimalösung berücksichtigt, wie etwa die Vermeidung von Luftzug und die Begrenzung von Windeinflüssen.

Ob es um Absatzferkel, Mastschweine oder Säue geht: Scan-Air hat die richtigen Produkte, das Wissen und die Erfahrung, um Ihnen die komplette Klimalösung bereitzustellen. Das ist die Basis für ein gutes Stallklima!

Sonstiges



Zusätzlich zum Geflügel-, Schweine- und Kälbersektor können Scan-Air Produkte auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Zum Beispiel bei der Unterbringung von Ziegen, Pferden, Kaninchen und Pelztieren, aber auch in Industrie, Gartenbau und/oder Bau von Gewerbegebäuden.


Haben Sie eine Frage oder einen Auftrag außerhalb dieser drei genannten Bereiche? Bitte wenden Sie sich an uns.

Wir denken gerne mit Ihnen mit.

Scan-Air - Experten für frische Luft

Unser breites Sortiment von Scan-Air Produkten!

Charakteristisch für die Produkte von Scan-Air ist die Verwendung eines gut durchdachten Konstruktionssystems, das uns in die Lage versetzt, eine angemessene Lösung für jede Anwendung zu bieten. Die Verwendung von Materialien aus Kunststoff und Edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer der Produkte.

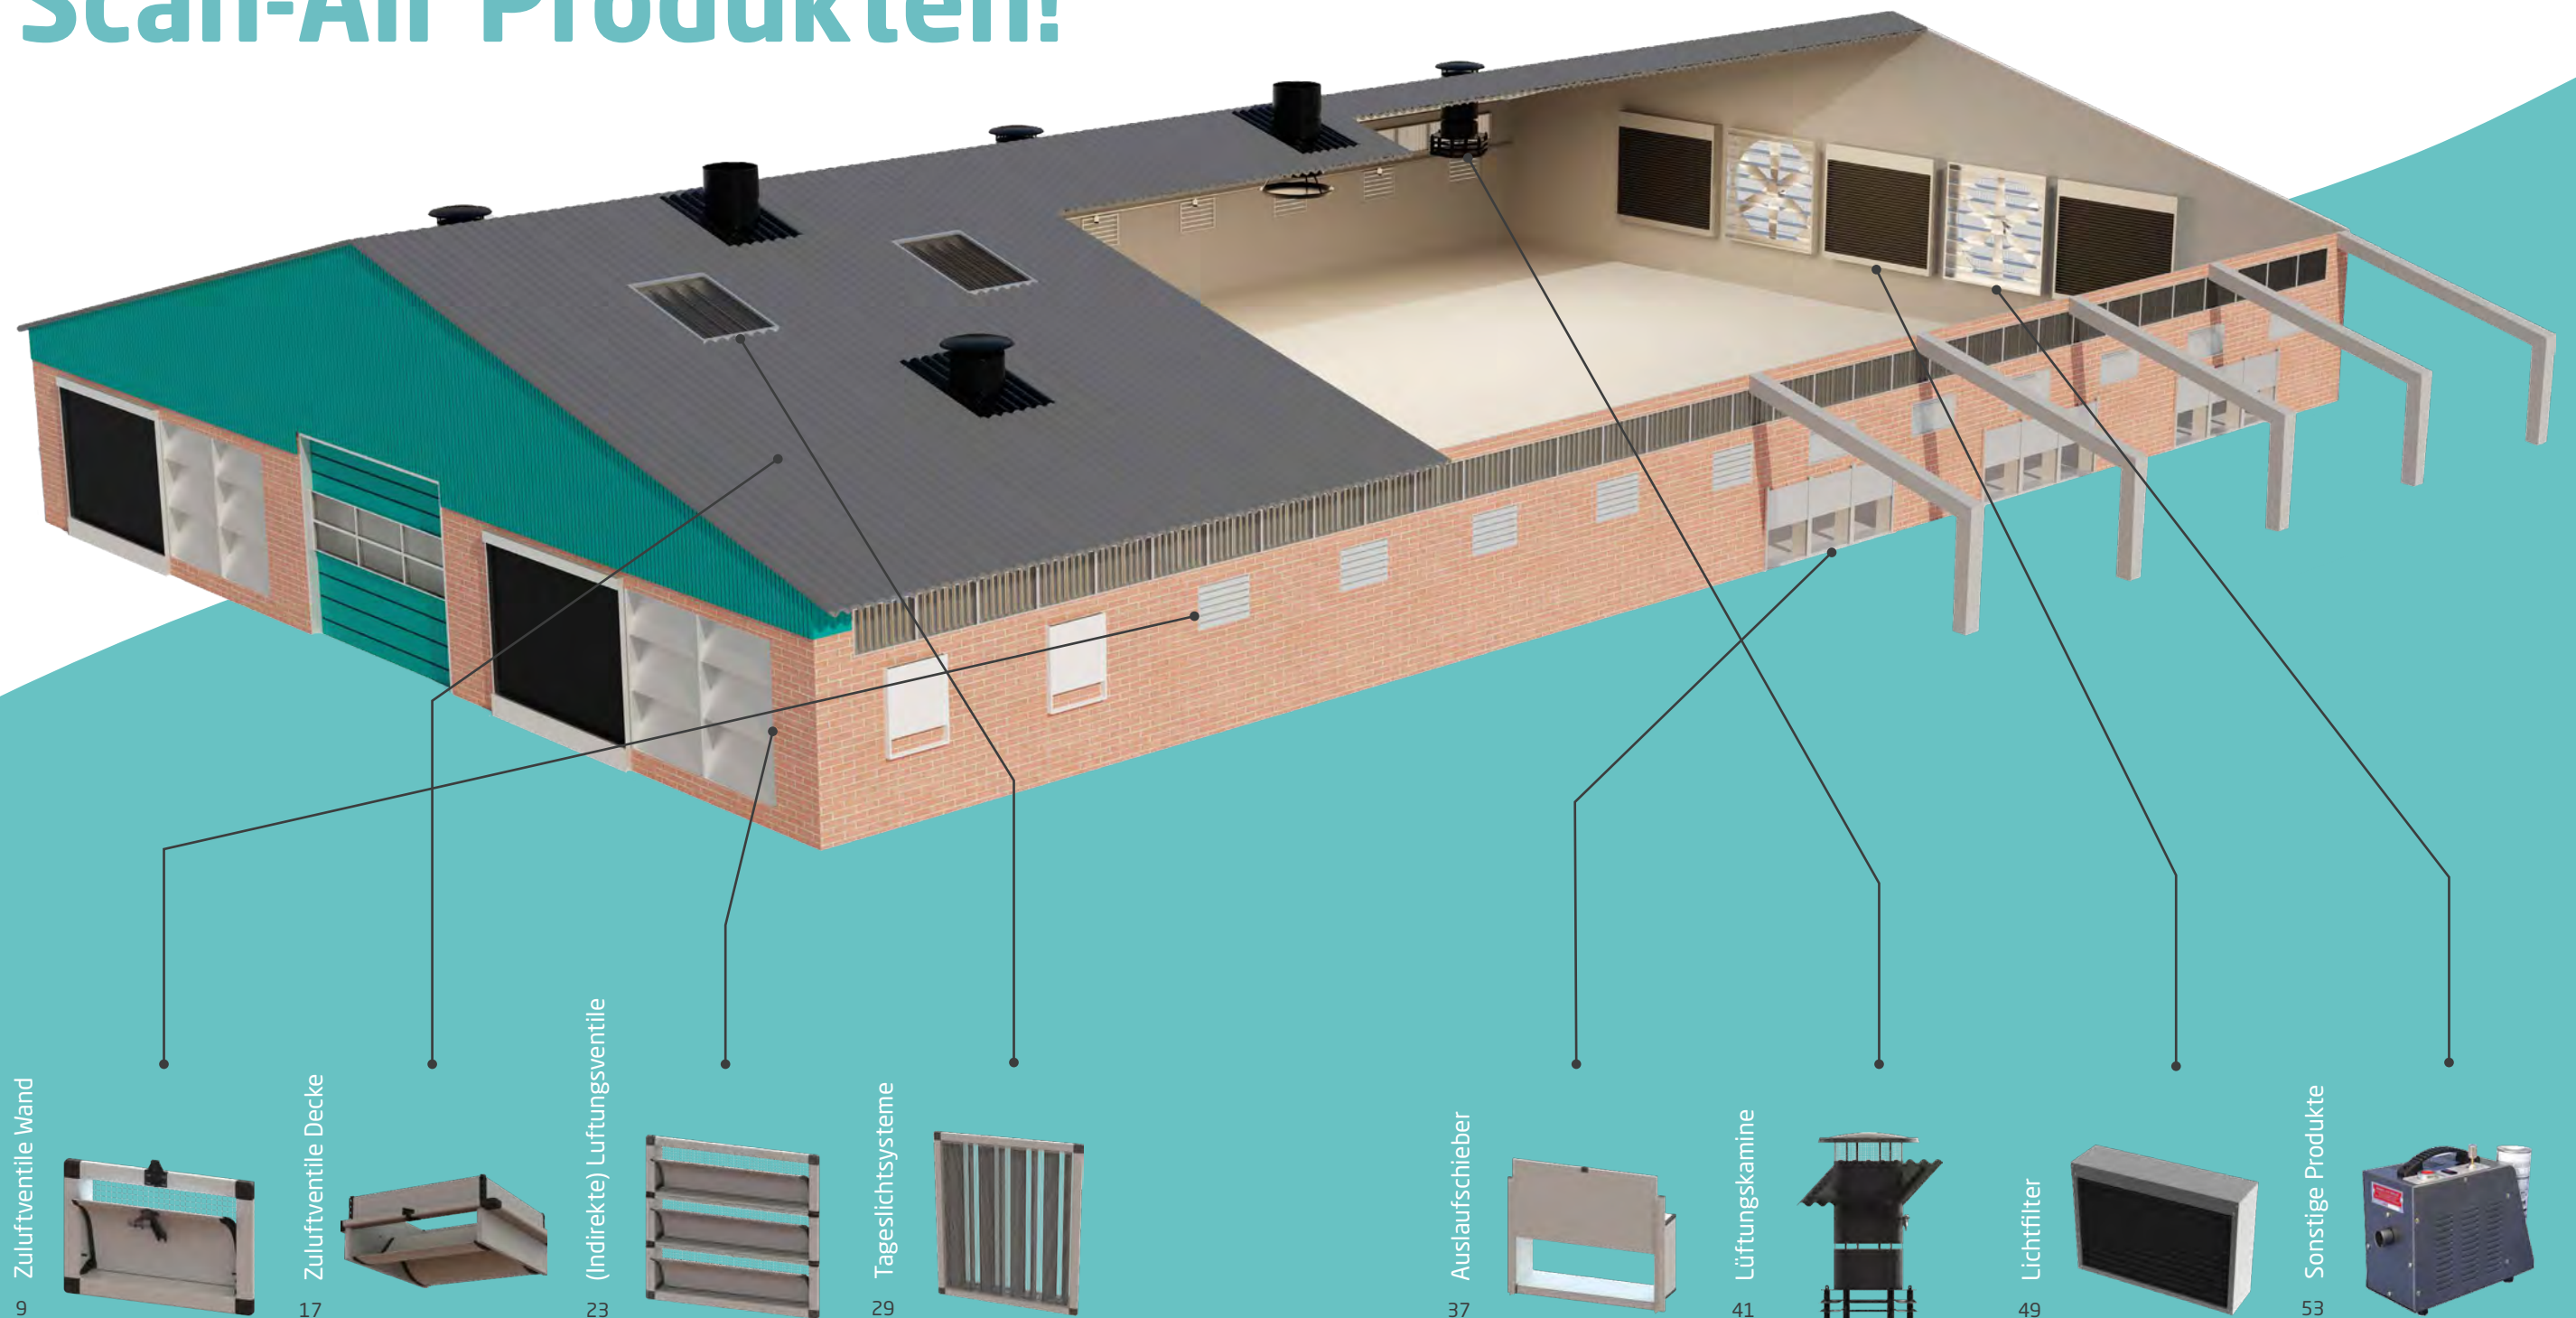

Zuluftventile Wand

Da Zuluftventile Wand auf sehr verschiedene Weise genutzt werden können, hat Scan-Air mehrere Versionen in seinem Sortiment. Die Zuluftventile Wand sind so konstruiert, dass die Luft gut verteilt wird und die Tiere mit der korrekten Geschwindigkeit erreicht. Je nach Tiergruppe und Stallabmessungen bietet Scan-Air die folgenden Zuluftventile Wand.

Lüftungsschieber UF
11



Wandventil GKK
13



Wandventil GDK
15




Uniflex

Lüftungsschieber Uniflex UF



- ✓ Für breite Ställe
- ✓ Unabhängige Luftsteuerung
- ✓ Einstellbare Spoiler
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Vor dem Schieber platzierte Spoiler
- ✓ Geringer Luftwiderstand dank aerodynamischem Design

Geeignete Sektoren



Optionen



Manuell oder zentral betriebene Spoiler



V-förmiger Jetstream-Schieber



Verzögerungsschieber



Transparenter Schieber



Teleskopflansch



Windabweishaube



Lichtfilter




Integriert in Tageslichtsystem

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm²	2550	3500	4050	2,5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm²	3900	5350	6150	3,5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm²	5450	7500	8650	4,5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	400-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-670 mm	In Stufen von 25 mm
Tiefe	0-500 mm	In Stufen von 25 mm

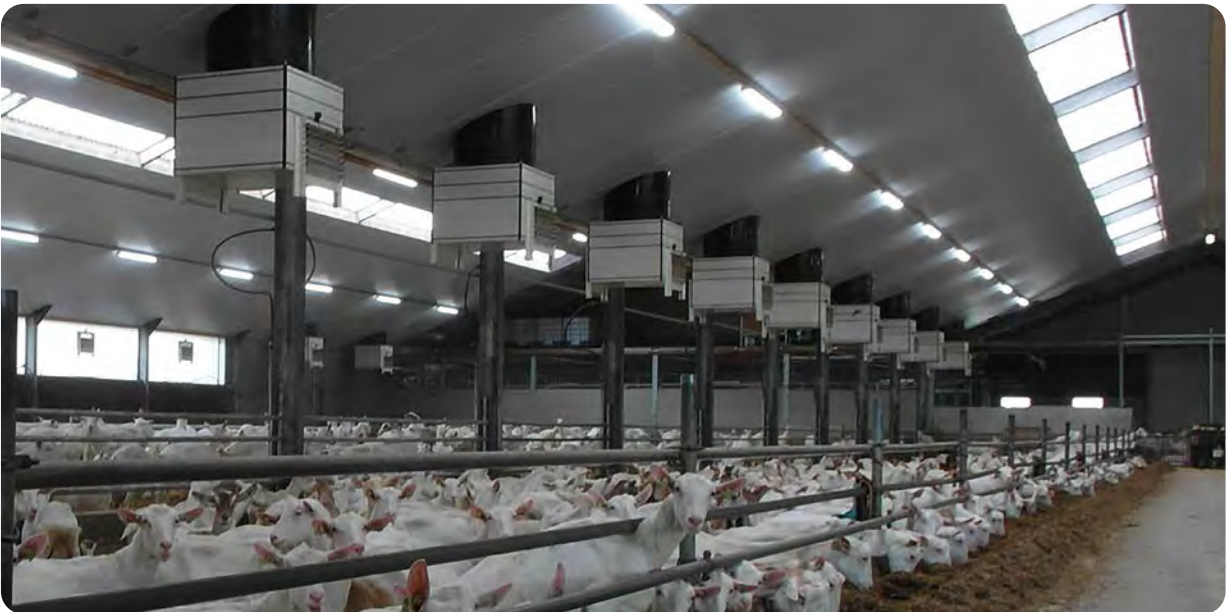


GKK

Wandventil gebogene Klappe doppelter Drehpunkt
GKK



- ✓ Gebogene Klappe mit Mittelscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
GKK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	460 mm
GKK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm²	2550	3500	4050	1,5 kg	520 mm
GKK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm²	3900	5350	6150	2 kg	590 mm
GKK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm²	5450	7500	8650	2,2 kg	660 mm
GKK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm²	6550	9000	10350	2,5 kg	730 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Tiefe	100-500 mm	In Stufen von 25 mm




GDK

Wandventil gebogene oder gerade Klappe Einfacher Drehpunkt GDK/RDK



- ✓ Gebogene oder gerade Klappe mit Bodenscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
RDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	440 mm
GDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	520 mm
GDK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm²	2550	3500	4050	1,5 kg	580 mm
GDK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm²	3900	5350	6150	2 kg	650 mm
GDK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm²	5450	7500	8650	2,2 kg	720 mm
GDK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm²	6550	9000	10350	2,5 kg	790 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Tiefe	100-500 mm	In Stufen von 25 mm



Zuluftventile Decke

Scan-Air hat zwei Versionen von Zuluftventile Decke in seinem Sortiment: für horizontale und vertikale Luftsteuerung. Daher bietet Scan-Air einen passenden Deckenventil für jede Tiergruppe.

Deckenventil PVH
19



Deckenventil PVV
21




PVH

Deckenventil Horizontal PVH



- ✓ Horizontale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
PVH-E-2400	320 mm	100 mm	600 mm	1456 cm²	1750	2400	2750	1,5 kg	320 mm
PVH-E-3350	370 mm	100 mm	700 mm	2046 cm²	2450	3350	3850	2 kg	370 mm
PVH-E-4500	420 mm	100 mm	800 mm	2736 cm²	3250	4500	5150	2,5 kg	420 mm
PVH-D-4800	600 mm	100 mm	600 mm	2912 cm²	3500	4800	5500	3 kg	320 mm
PVH-D-6750	700 mm	100 mm	700 mm	4092 cm²	4900	6750	7750	4 kg	370 mm
PVH-D-9000	800 mm	100 mm	800 mm	5472 cm²	6550	9000	10350	5 kg	420 mm

Verfügbare Abmessungen

Länge	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Breite	320-800 mm	320/370/420/600/700/800 mm
Höhe	100-500 mm	In Stufen von 25 mm




PVV

Deckenventil Vertikal PVV



- ✓ Vertikale Luftsteuerung dank gerader Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
PVV-E-750	145 mm	200 mm	600 mm	476 cm²	550	750	-	1 kg	100 mm
PVV-E-1500	180 mm	200 mm	800 mm	912 cm²	1050	1500	-	1,5 kg	140 mm
PVV-D-2000	240 mm	200 mm	800 mm	1216 cm²	1450	2000	-	2 kg	100 mm
PVV-D-3000	320 mm	200 mm	800 mm	1824 cm²	2150	3000	-	2,5 kg	140 mm

Verfügbare Abmessungen

Länge	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Breite	145-320 mm	145/180/240/320 mm
Höhe	200-500 mm	In Stufen von 25 mm




Lüftungsventile

Die (indirekte) Lüftungsventile von Scan-Air können wie gewünscht zusammengestellt werden. Bei jedem Stall wird geprüft, welche Version und Abmessungen für die jeweilige Situation geeignet sind, mit dem Ergebnis, dass die Lüftungsventile die Bedürfnisse der betreffenden Tiergruppe erfüllen.

Tunnel Lüftungsventil WVH-V
25



Kontrarotierendes Ventil SK
27

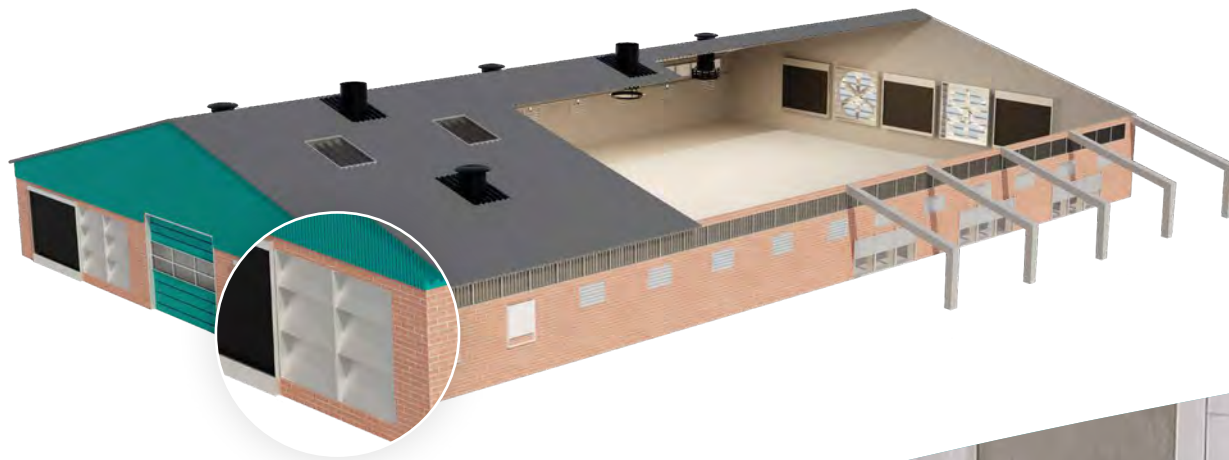


WVH-V

Tunnellüftungsventil WVH-V Mehrfach Vertikal



- ✓ Verfügbar in verschiedenen Abschnitten
- ✓ Gebogene Klappe mit Bodenscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappen
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappen

Geeignete Sektoren



Optionen



Separate Abschnitte (Reduzierung Transportvolumen) WVH-V2 WVH-V3 WVH-V4 Mehrfach

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm²	9600	12650	14550	6 kg	580 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11502 cm²	14350	19000	21850	9 kg	580 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15336 cm²	19150	25300	29150	12 kg	580 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm²	12250	16150	18600	7 kg	580 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14697 cm²	18350	24250	27900	10 kg	580 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19596 cm²	24500	32350	37250	13 kg	580 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	200-3180 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-2180 mm	Pro Abschnitt: 345/370/395/445/495/545 mm
Tiefe	100-1000 mm	In Stufen von 25 mm




SK

Kontrarotierendes Ventil SK



- ✓ Stufenlos einstellbar von 0-100 %
- ✓ Direkt durch Motor oder zentral gesteuert
- ✓ Durch Federkraft geöffnet oder geschlossen
- ✓ Isolierte Klappen
- ✓ Mit oder ohne Klappendichtung
- ✓ Mit oder ohne Vogelschutzgitter

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
SK-V10-7700 (V)	1271 mm	500 mm	100 mm	4657 cm²	5600	7700	8850	6 kg	280 mm
SK-V15-7700 (V)	1883 mm	500 mm	100 mm	6972 cm²	8400	11500	13250	7 kg	280 mm
SK-V10-16300 (V)	1271 mm	1000 mm	100 mm	9889 cm²	11900	16300	18800	6 kg	280 mm
SK-V15-24400 (V)	1883 mm	1000 mm	100 mm	14804 cm²	17750	24400	28100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-24900 (H)	1500 mm	1271 mm	100 mm	15091 cm²	18110	24900	28650	7 kg	280 mm
SK-H2/15-37500 (H)	1500 mm	1883 mm	100 mm	22686 cm²	28350	37500	43100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-33400 (H)	2000 mm	1271 mm	100 mm	20259 cm²	25300	33400	38500	7 kg	280 mm
SK-H2/15-50250 (H)	2000 mm	1883 mm	100 mm	30455 cm²	38050	50250	57850	7 kg	280 mm

Verfügbare Abmessungen


Vertikal / Horizontal

Breite / Höhe:	413-2251 mm	In Stufen von 122,5 mm
Höhe / Breite:	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Tiefe / Tiefe:	100-500 mm	In Stufen von 25 mm



Tageslichtsysteme

Tageslicht im Stall ist nötig, um die aktuellen Auflagen in Bezug auf das Tierwohlbefinden zu erfüllen. Wichtig ist die korrekte Verteilung des Lichts mit der richtigen Intensität. So vermeiden Sie Sonnenlicht, trotzdem gibt es genug Tageslicht für Ihre Tiere. Scan-Air hat ein einzigartiges Verdunkelungssystem entwickelt, mit dem die Fenster kontinuierlich von 0-100 % verdunkelt werden können.

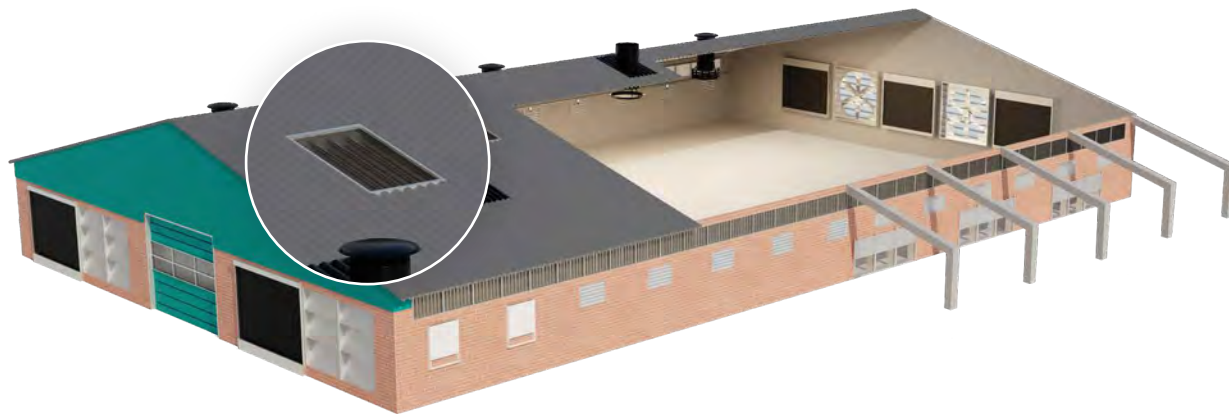

Verdunkelungsdachfenster DR-SK
31



Verdunkelungsseitenfenster RP-SK
33



Kombiwand WVH-RP
35



DR-SK

Verdunkelungsdachfenster DR-SK



- ✓ Erfüllt die Anforderungen von KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Stufenlose Verdunkelung von 0-100 %
- ✓ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ✓ Hoher Isolationswert
- ✓ Vollständig montiert
- ✓ Durch Federkraft geschlossen

Geeignete Sektoren



Geflügel



Schweine



Kälber



Sonstiges

Optionen






PU-gefüllte Klappen

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Zugstärke	Hublänge
	B	H	T			
DR-SK 1026-1030	1026 mm	1030 mm	200 mm	9600 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1050	1026 mm	1050 mm	200 mm	9800 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1230	1026 mm	1230 mm	200 mm	11600 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1250	1026 mm	1250 mm	200 mm	11800 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 2006-1250	2006 mm	1250 mm	200 mm	23500 cm²	9 kg	300 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	903-2006 mm	In Stufen von 122,5 mm
Höhe	800-1300 mm	In Stufen von 10 mm
Tiefe	200-500 mm	In Stufen von 25 mm

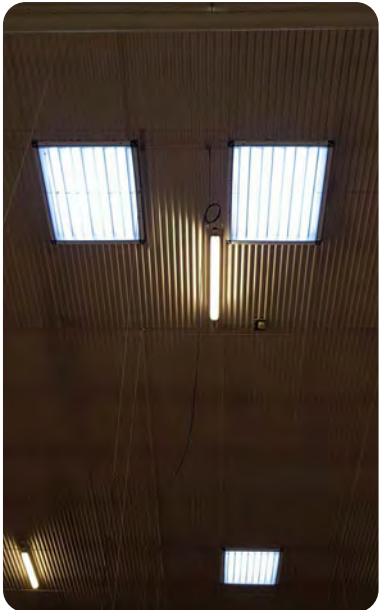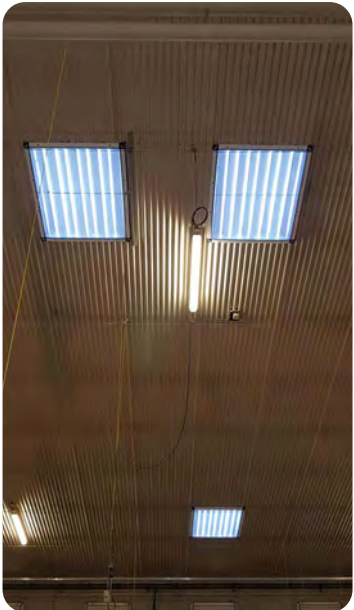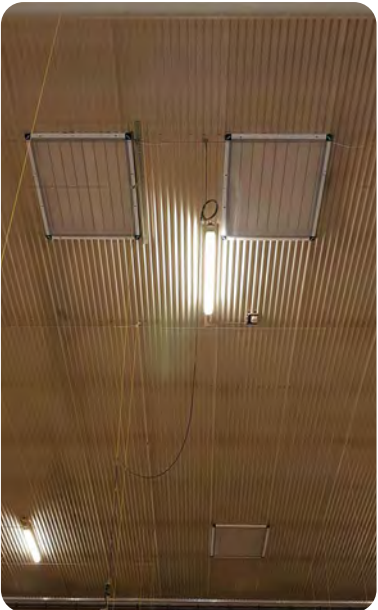


RP-SK

Verdunkelungsseitenfenster RP-SK



- ✓ Erfüllt die Anforderungen von KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Stufenlose Verdunkelung von 0-100 %
- ✓ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ✓ Hoher Isolationswert
- ✓ Vollständig montiert
- ✓ Durch Federkraft geschlossen

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Zugstärke	Hublänge
	B	H	T			
RP-SK 2006-500	2006 mm	500 mm	200 mm	8800 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2251-500	2251 mm	500 mm	200 mm	9900 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2496-500	2496 mm	500 mm	200 mm	11000 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2006-800	2006 mm	800 mm	200 mm	14700 cm²	9 kg	300 mm
RP-SK 2251-800	2251 mm	800 mm	200 mm	16500 cm²	9 kg	300 mm
RP-SK 2496-800	2496 mm	800 mm	200 mm	18300 cm²	9 kg	300 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	658-2618 mm	In Stufen von 122,5 mm
Höhe	400-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Tiefe	200-500 mm	In Stufen von 25 mm



WVH-RP

Kombiwand WVH-RP



- ✓ In Tageslichtsystem integrierte Zuluftventile Wand
- ✓ Auswahl zwischen allen OptiFlex Zuluftventile Wand
- ✓ Tageslichtsystem mit oder ohne Verdunkelungssystem
- ✓ Hoher Isolationswert
- ✓ Vollständig montiert

Geeignete Sektoren



Geflügel



Schweine



Kälber



Sonstiges

Optionen



WVH-RP mit UF



WVH-RP mit GDK oder GKK



WVH-RP mit Glasfenstern



Durchsichtiges Polycarbonat



Opales Polycarbonat



Weiße Klappe



Transparente Klappe

Typ*	Einbaumaße (mm)	Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)	Zugstärke	Hublänge
------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------	----------


*Die WVH-RP lässt sich aus allen Optiflex Zuluftventile Wand in Kombination mit Seitenfensterwänden zusammenstellen (mit oder ohne Verdunkelungssystem). Wegen der zahlreichen Variationen bei der Kombiwand WVH-RP sind auf dieser Seite keine empfohlenen Typen dargestellt. Diese werden für jedes Projekt maßgefertigt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.



Auslaufschieber

Ein guter Auslaufschieber spielt für die Aufrechterhaltung eines optimalen Klimas in Ihrem Stall eine wichtige Rolle. Zuglöcher in den Öffnungsbereichen wirken sich auf das gesamte Stallklima aus. Mit dem Auslaufschieber von Scan-Air haben Sie das richtige Produkt, mit dem Sie die Auslassöffnungen in Ihrem Stall problemlos steuern können.

Auslaufschieber KU
39

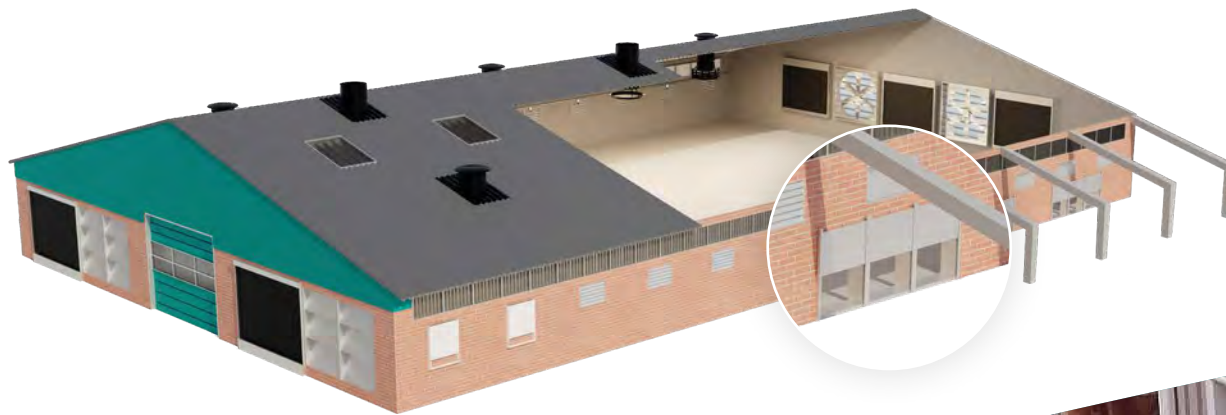

KU

Auslaufschieber KU



- ✓ Robuster, luftdichter Verschluss
- ✓ Integrierter Wandrahmen
- ✓ Isolierter Schieber
- ✓ Selbstschließend

Geeignete Sektoren



Geflügel



Schweine



Kälber



Sonstiges

Optionen



Mehrere Klappen



Transparenter Schieber



Teleskopflansch



KU mit Wickelrohre



PU-gefüllte Klappen

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettoöffnungsweite	Lochgröße		Hublänge
	B	H	T		B	H	
KU-H1-1000	1040 mm	540 mm	100 mm	1000 mm	1050 mm	550 mm	550 mm
KU-H1-1100	1140 mm	540 mm	100 mm	1100 mm	1150 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2000	2086 mm	540 mm	100 mm	2001 mm	2096 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2200	2286 mm	540 mm	100 mm	2201 mm	2296 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3000	3132 mm	540 mm	100 mm	3002 mm	3142 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3300	3432 mm	540 mm	100 mm	3302 mm	3442 mm	550 mm	550 mm


Verfügbare Abmessungen

Breite	200-3432 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	400-640 mm	In Stufen von 10 mm
Tiefe	0-500 mm	In Stufen von 25 mm



Lüftungskamine

Ein gutes Klima in Ihrem Stall ist die Basis für gesunde Tiere und optimale Leistung. Qualitativ hochwertige Kamine tragen zu einer optimalen Lebensumgebung für Ihre Tiere bei. Die korrekte Tip-Clearance für den Ventilator in Kombination mit einem aerodynamisch konstruierten Kamin sorgt für einen optimalen Luftstrom.

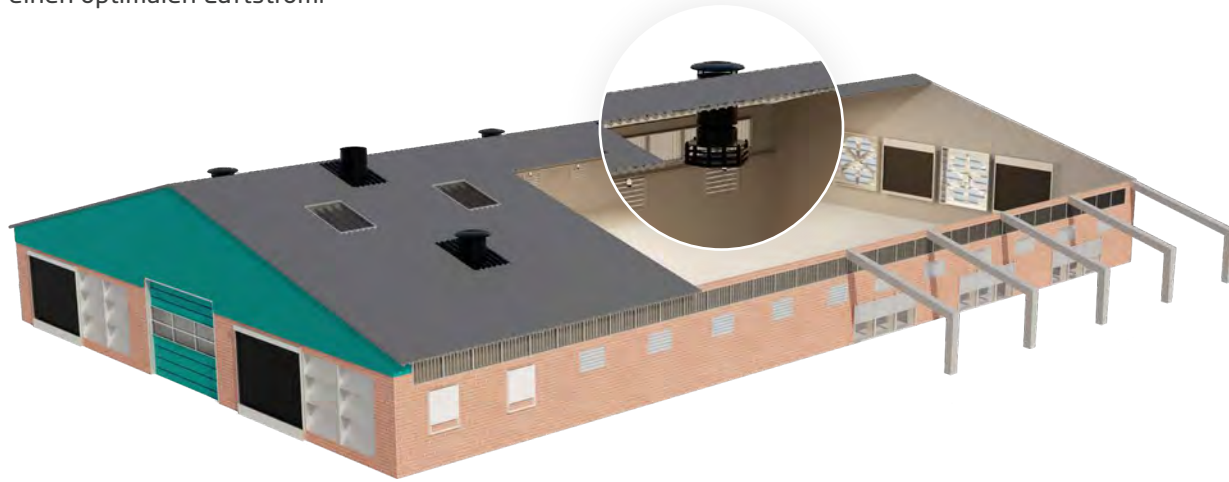

Zuluftkamin U-IK
43



Zuluftkamin ILK
45



Abluftkamin AVK
47



Unimix

Unimix Zuluftkamin U-IK



- ✓ Verschiedene Dachprofile verfügbar
- ✓ Geeignet für Gleichdrucklüftung
- ✓ Integrierte Rezirkulation
- ✓ Unabhängige Luftsteuerung
- ✓ Konstante Luftstrahlführung
- ✓ Verschlussklappe für die Regulierung der Rezirkulation

Geeignete Sektoren



Geflügel



Schweine




Kälber



Sonstiges


Optionen




Kompakte Version
(Reduzierung Trans-
portvolumen)



Kamin mit
einfacher
Wand



Kamin mit dop-
pelter Wand




Vogelschutzgitter
um Halterungen

Typ	Durchmesser (innerer)	Kapazität (m3/Std)*
50 Pa		
Unimix 645	645 mm	10000
Unimix 730	730 mm	13000
Unimix 820	820 mm	22400
Unimix 920	920 mm	24500

*Die tatsächliche Kapazität hängt von dem verwendeten Ventilator typ ab. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie wei-
tere Informationen benötigen.

Verfügbare Abmessungen


Durchmesser	645-920 mm	ø645/ø730/ø820/ø920 mm (innerer)
-------------	------------	----------------------------------

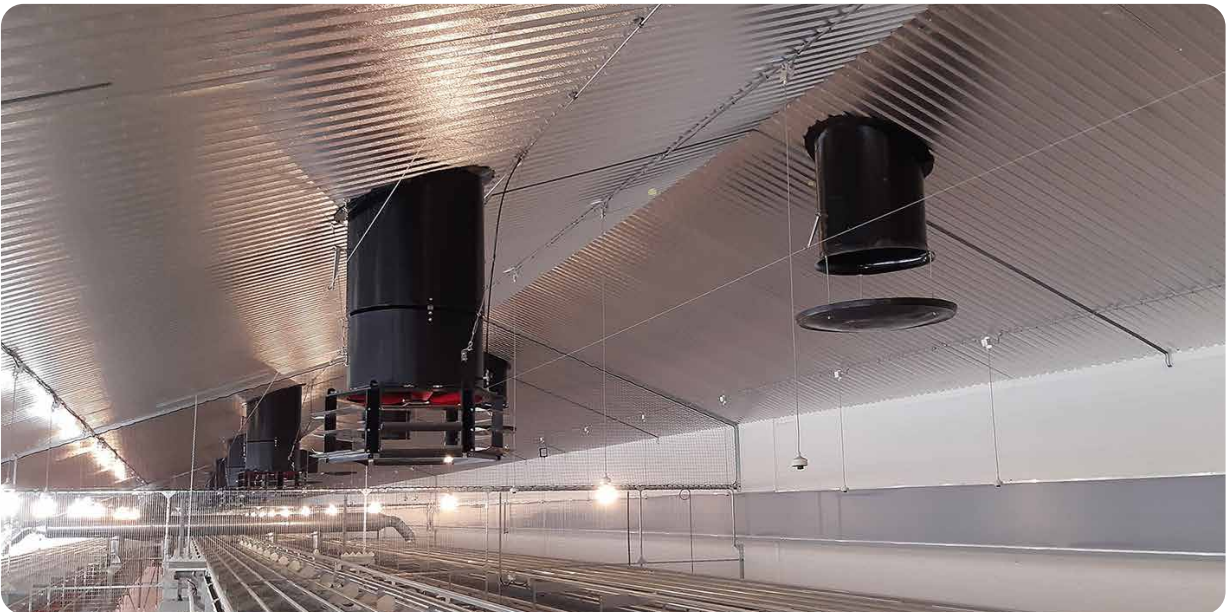




- ✓ Einfache oder doppelte Wand
- ✓ Komplett aus HDPE
- ✓ Stoßfest
- ✓ UV-beständig
- ✓ Kompakte Version (80 % Volumenreduzierung)
- ✓ Verschiedene Dachprofile verfügbar

Geeignete Sektoren



Optionen

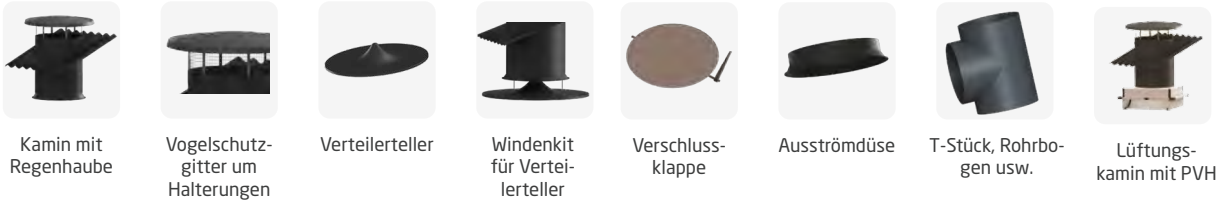

Typ	Durchmesser (innerer)	Kapazität (m3/Std)	
		10 Pa	20 Pa
ILK 645	645 mm	4100	5400
ILK 730	730 mm	5250	6900
ILK 820	820 mm	6600	8700
ILK 920	920 mm	8300	11000

Verfügbare Abmessungen

Durchmesser	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (innerer)
Kaminlänge	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm




AVK

Abluftkamin AVK



- ✓ Einfache oder doppelte Wand
- ✓ Komplett aus HDPE
- ✓ Stoßfest
- ✓ UV-beständig
- ✓ Kompakte Version (80 % Volumenreduzierung)
- ✓ Verschiedene Dachprofile verfügbar

Geeignete Sektoren



Optionen



Typ	Durchmesser (innerer)	Materialstärke			
		Geschweißt		Kompakt	
		Einfache Wand	Doppelte Wand	Einfache Wand	Doppelte Wand
AVK 370	370 mm	3 mm	14 mm	4 mm	16 mm
AVK 420	420 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 470	470 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 520	520 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 580	580 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 645	645 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 730	730 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 820	820 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 920	920 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm


Verfügbare Abmessungen

Durchmesser	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (innerer)
Kaminlänge	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm




Lichtfilter

Lüftungsöffnungen verursachen häufig unerwünschte Lichteinflüsse von außen. Damit Sie das Licht im Stall problemlos steuern können, bietet Scan-Air verschiedene Lichtfilter.

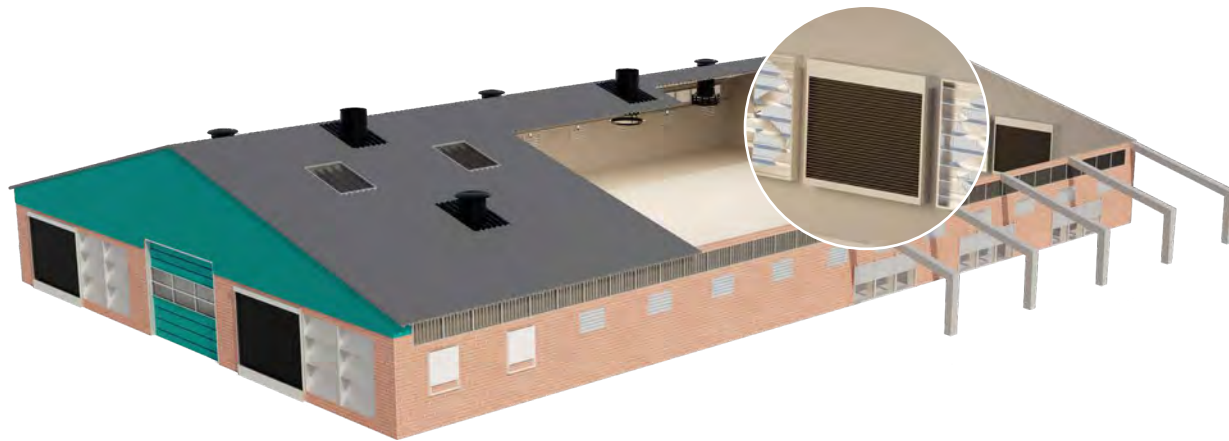

Lichtfilter mit Kunststoffgehäuse LTR

51



Lichtfilter mit Stahlhalterung LTR-VERZ

51



Lichtfilter für Lüftungskamine LTR-K

51




LTR

Lichtfilter LTR



- ✓ Maximale Lichtreduzierung
- ✓ Geringer Luftwiderstand
- ✓ Einbau oder Aufbau
- ✓ Mit verzinktem oder Kunststoffgehäuse

Geeignete Sektoren



Optionen



LTR mit Kunststoffgehäuse LTR mit verzinktem Gehäuse LTR für Lüftungskamine Einbau Aufbau

Typ	Einbaumaße (mm)			Durchmesser für Kamin (LTR-K)
	B	H	T	
LTR-3500	640 mm	425 mm	155 mm	-
LTR-5350	840 mm	475 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-92	1005 mm	1005 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-130	1382 mm	1382 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-140	1480 mm	1480 mm	155 mm	-
LTR-K-645	-	-	-	645 mm
LTR-K-920	-	-	-	920 mm


Verfügbare Abmessungen

Breite	200-2000 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	200-2000 mm	In Stufen von 1 mm
Tiefe	155 oder 150-500 mm	In Stufen von 25 mm
Durchmesser für Kamin	645-920 mm	ø645/ø730/ø820/ø920 mm



Sonstige Produkte

Für komplette Klimälösungen enthält das Sortiment von Scan-Air weitere Produkte.

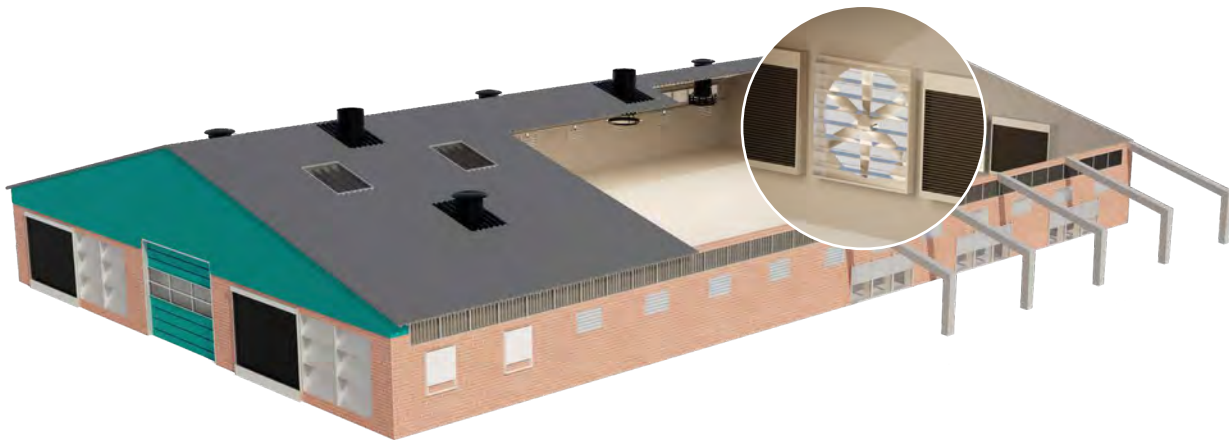

Kunststoffverarbeitung

55




Rauchprodukte

55



Kühlsysteme

55

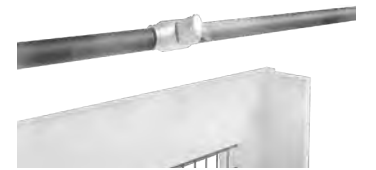

Windabweishauben

56



Ventilatoren

56



Zubehör

56



Sonstiges



Kunststoffverarbeitung



- ✓ Spritzgießen
- ✓ CNC-Fräsen
- ✓ Heißluftschweißen
- ✓ Extrusionsschweißen
- ✓ Stumpfschweißen
- ✓ Sägen von Kunststoff
- ✓ 3d Drucken
- ✓ Montage von (Halb-)Fertigprodukten

(Gebogene) Windabweishauben



- ✓ Erhältlich in drei Größen
- ✓ Mit oder ohne Lichtfilter
- ✓ Begrenzt Windeinfluss

Rauchprodukte




- ✓ Rauchmaschine Minimist
- ✓ Rauchdose für Minimist
- ✓ Rauchpatronen

Ventilatoren




- ✓ Ventilator für Rohrmontage 230 V / 400 V
- ✓ Wandventilator 230 V / 400 V
- ✓ Boxventilator 230 V / 400 V

Kühlsysteme

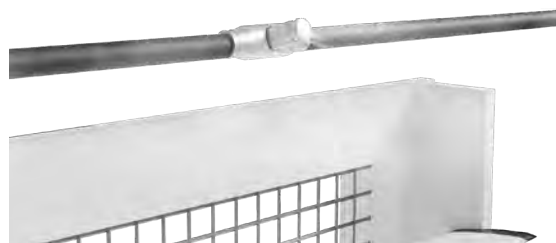


- ✓ Hochdruck-Nebelkühlung
- ✓ Padkühlung

Zubehör



- ✓ Windenmotoren
- ✓ Manuelle Winden
- ✓ Stahldraht / Stahlkabel
- ✓ Zugstangen
- ✓ Umlenkrollen
- ✓ Wickelrohre
- ✓ Haken / Auge auf Platte
- ✓ Sonstiges

Notizen



Visitenkarte - Vertriebsmitarbeiter





Unser Produktsortiment




Wandventile



Deckenventile



(Indirekte)
Lüftungsventile



Tageslichtsys-
teme



Auslaufschieber



Lüftungskamine



Lichtfilter



Sonstige Produkte

Scan-Air B.V. • +31(0)485 - 453734 • info@scan-air.com • Kokerbijl 23, 5443 PV Haps, Niederlande

www.scan-air.com