



Pour une solution de climatisation complète !



- ✓ Dimensions adaptées
- ✓ Montage facile
- ✓ Matériau durable
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ Bien-être animal

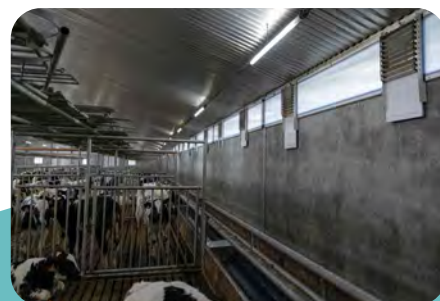

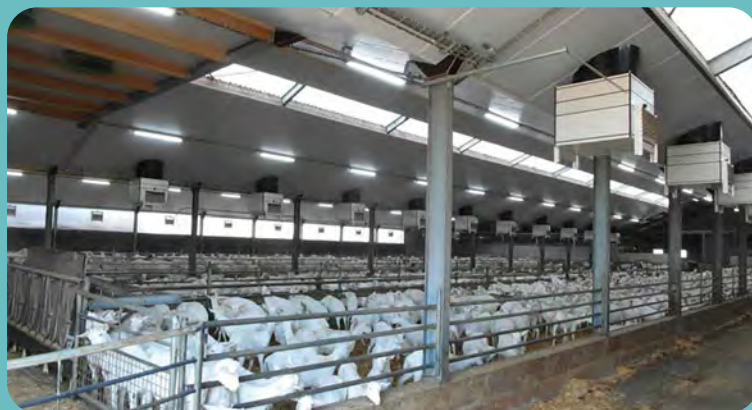

Scan-Air B.V.
Kokerbijnl 23
5443 PV Haps
Pays-Bas

+31 (0)485 453 734
info@scan-air.com
www.scan-air.com

Clause d'exclusion de responsabilité

Aucun droit ne peut découler des informations contenues dans la présente brochure d'entreprise. Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Scan-Air n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation, le caractère incomplet ou le manque de précision des informations fournies dans la présente brochure d'entreprise. Les informations figurant dans la présente brochure d'entreprise peuvent faire l'objet de modifications sans avertissement ni préavis. Les droits d'auteur de cette brochure d'entreprise sont la propriété de Scan-Air ou des tiers ayant mis ce support (visuel) à disposition de Scan-Air sur autorisation. La reproduction, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisée que sur autorisation préalable de Scan-Air.

Table des matières

3	À PROPOS DE SCAN-AIR	
	Profil de l'entreprise	3
	Catégories de produits	7
	Secteurs	5
9	ENTRÉES MURALES	
	Volet de ventilation Uniflex UF	11
	Entrée murale GKK et RDK	15
	Entrée murale GKK	13
17	ENTRÉES DE PLAFOND	
	Entrée de plafond PVH	19
	Entrée de plafond PVV	21
23	ENTRÉES D'AIR (INDIRECTES)	
	Entrée tunnel WVH-V	25
	Trappe à contre-rotation SK	27
29	SYSTÈMES DE LUMIÈRE DU JOUR	
	Fenêtre de toit occultante DR-SK	31
	Panneau combi WVH-RP	35
	Fenêtre latérale occultante RP-SK	33
37	TRAPPES	
	Trappe KU	39
41	CHEMINÉES DE VENTILATION	
	Cheminée d'admission Unimix U-IK	43
	Cheminée d'évacuation AVK	47
	Cheminée d'admission ILK	45
49	PIÈGES À LUMIÈRE	
	Piège à lumière avec boîtier plastique LTR	51
	Piège à lumière pour cheminées de ventilation LTR-K	51
	Piège à lumière avec cadre acier LTR-VERZ	51
53	AUTRES PRODUITS	
	Traitement des plastiques	55
	Systèmes de refroidissement	55
	Ventilateurs	56
	Produits de fumée	55
	Pare-vents	56
	Accessoires	56

Scan-Air est LE spécialiste des systèmes de ventilation, de lumière du jour et de trappes.

À propos de Scan-Air

Scan-Air est un fabricant de premier plan de systèmes de ventilation, de lumière du jour et de trappes. Grâce à notre parc de machines avancées et notre dynamisme, nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de haute qualité qui dureront des décennies.

Conseil

Scan-Air propose une solution de climatisation complète intégrant des systèmes de ventilation, de lumière du jour et de trappes. Notre expertise nous permet de paramétrer les systèmes de ventilation et de lumière du jour dont vous avez besoin. Pour ce faire, nous tenons compte des facteurs suivants : l'espèce animale, le débit d'air adéquat, les obstacles éventuels et une bonne distribution de l'air. Cela constitue la base d'une bonne ambiance intérieure!

Traitement des plastiques


Au cours des années passées, Scan-Air a acquis des connaissances approfondies et un parc de machines étendu dans le domaine du traitement des plastiques. Cela nous permet de toujours offrir des solutions durables. Nous sommes en mesure de fournir des prototypes en petite quantité ou de gros volumes dans le cadre d'une production en série.

Nos services dans le domaine du traitement des plastiques : moulage par injection, fraisage CNC, soudage à air chaud, soudage par extrusion, soudage bout-à-bout, sciage de plastique, impression 3D et assemblage de produits (semi) finis.

- ✓ **Dimensions adaptées**
Nous offrons une solution adaptée à chaque bâtiment et chaque recoin.
- ✓ **Montage facile**
Scan-Air a développé un système de construction unique qui simplifie l'installation des systèmes. Ces derniers peuvent également être livrés en kit (version non assemblée/compacte).
- ✓ **Matériau durable**
Les produits de Scan-Air sont fabriqués intégralement à partir de plastique circulaire et d'acier inoxydable.
- ✓ **Produits hygiéniques**
Grâce à leur surface lisse et résistance en plastique, nos produits offrent un nettoyage rapide et aisé.
- ✓ **Bien-être animal**
Créez un environnement de travail et de vie optimal pour les humains comme pour les animaux avec les produits Scan-Air.



Cette marque de qualité reflète les valeurs fondamentales des produits de Scan-Air.

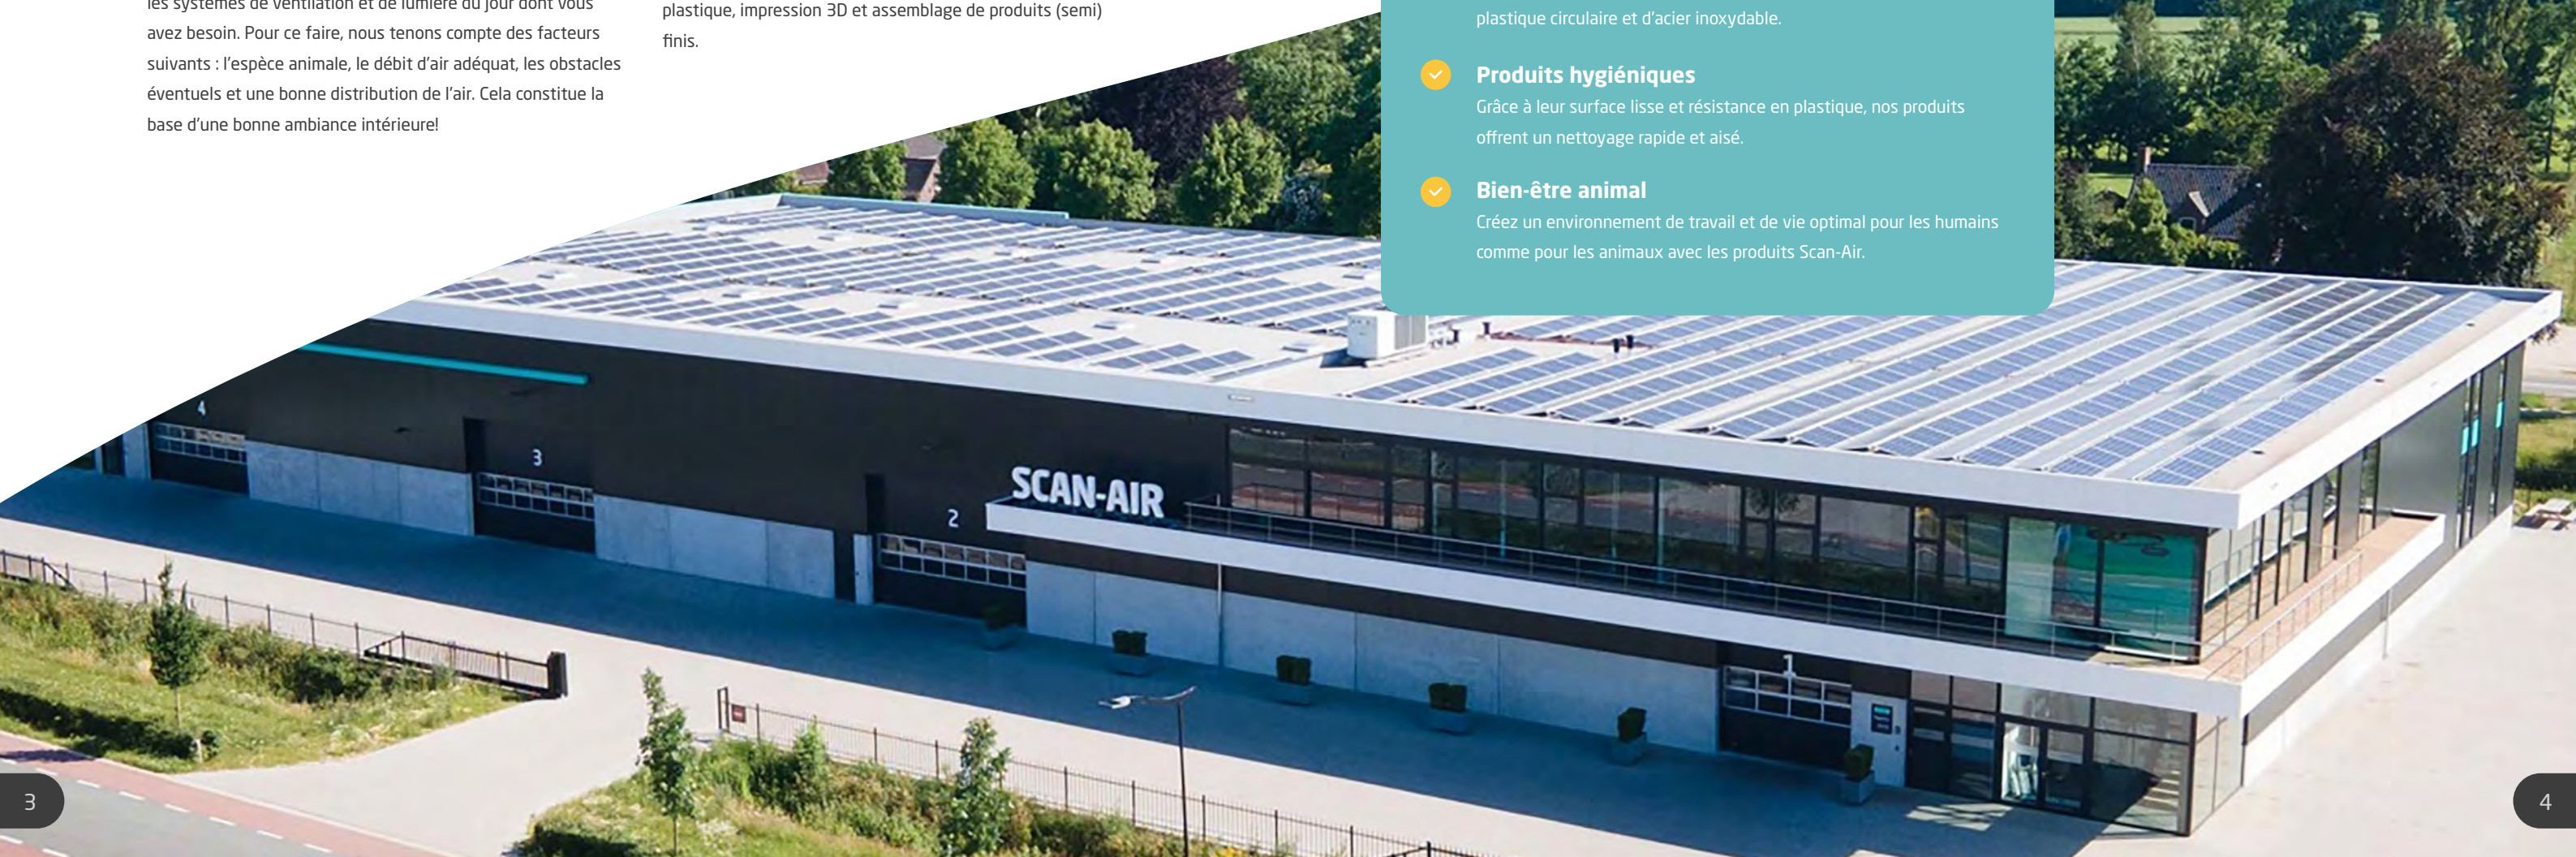

Volaille




Scan-Air fabrique divers produits destinés au secteur de la volaille, des entrées murales aux systèmes de lumière du jour, en passant par les trappes et les cheminées de ventilation.

Les besoins spécifiques du groupe animal spécifique sont pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la solution de climatisation. Cela inclut une circulation suffisante et une bonne distribution de l'air, même en présence d'une moindre ventilation. Il est possible de prévoir des systèmes à pression négative, à pression positive et à pression égale.

En d'autres termes, qu'il s'agisse de poulets de chair, de poules pondeuses, de poulets d'élevage ou de reproducteurs, Scan-Air dispose des produits, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour vous fournir une solution de climatisation complète. Cela constitue la base d'une bonne ambiance intérieure!

Veaux

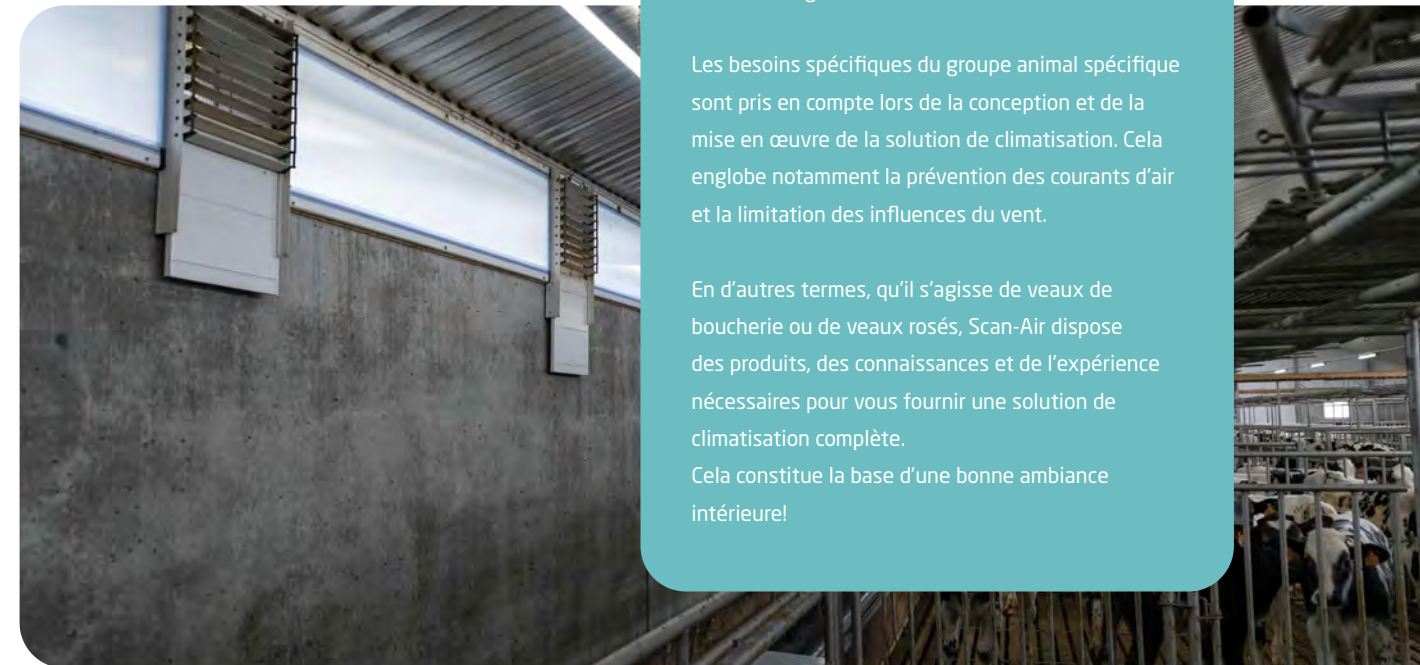


Scan-Air fabrique divers produits destinés au secteur des veaux, des entrées de plafond aux volets de ventilation, en passant par les cheminées de ventilation et les systèmes de lumière du jour avec entrées intégrées.

Les besoins spécifiques du groupe animal spécifique sont pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la solution de climatisation. Cela englobe notamment la prévention des courants d'air et la limitation des influences du vent.

En d'autres termes, qu'il s'agisse de veaux de boucherie ou de veaux rosés, Scan-Air dispose des produits, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour vous fournir une solution de climatisation complète. Cela constitue la base d'une bonne ambiance intérieure!

Porcs

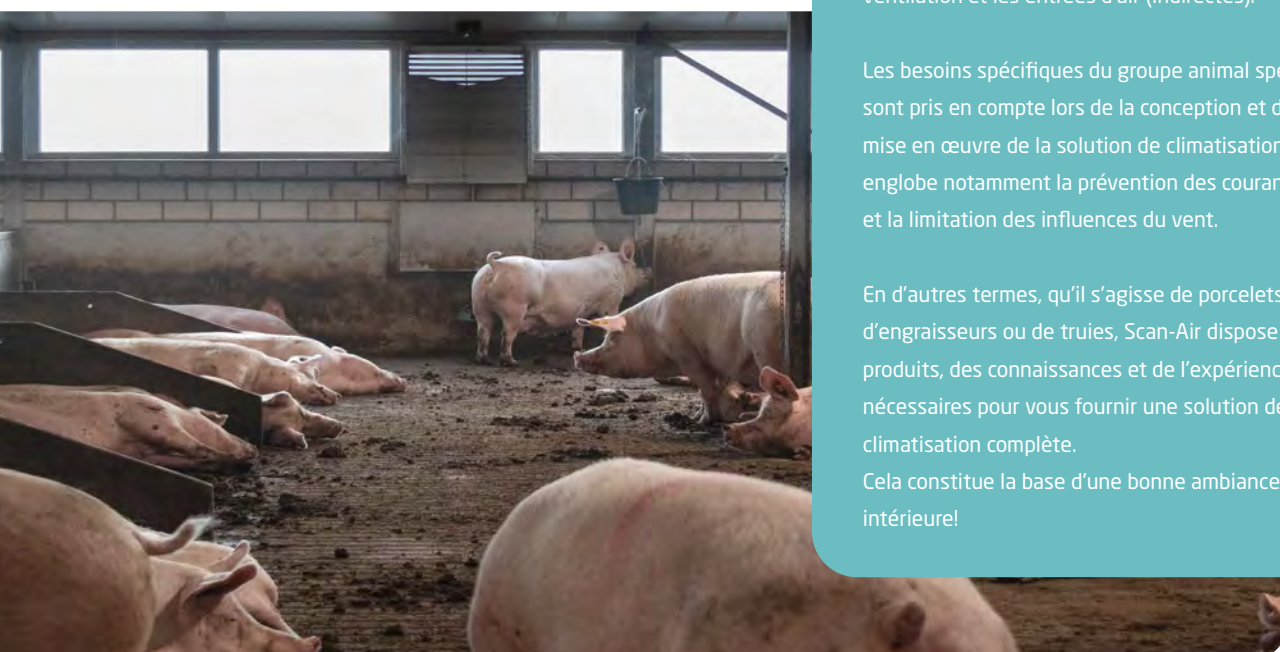

Scan-Air fabrique divers produits destinés au secteur porcin, des entrées de plafond aux systèmes de lumière du jour, en passant par les cheminées de ventilation et les entrées d'air (indirectes).

Les besoins spécifiques du groupe animal spécifique sont pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de la solution de climatisation. Cela englobe notamment la prévention des courants d'air et la limitation des influences du vent.

En d'autres termes, qu'il s'agisse de porcelets, d'engraisers ou de truies, Scan-Air dispose des produits, des connaissances et de l'expérience nécessaires pour vous fournir une solution de climatisation complète. Cela constitue la base d'une bonne ambiance intérieure!

Autres



Outre les secteurs de la volaille, des porcs et des veaux, les produits Scan-Air peuvent également être utilisés dans d'autres secteurs,

comme par exemple les chèvres, les chevaux, les lapins et les animaux à fourrure, mais également dans l'industrie, l'horticulture et/ou la construction de bâtiments utilitaires.


Vous avez une question ou un projet en-dehors des trois secteurs cités ?
N'hésitez pas à nous contacter.

Nous nous tenons à votre disposition pour trouver une solution.

Scan-Air – Les professionnels de l'air frais

Notre vaste gamme de produits Scan-Air !

Les produits Scan-Air offrent un système de construction bien pensé, qui nous permet d'offrir une solution durable pour chaque application. L'utilisation des matières plastiques et de l'acier inoxydable garantit la longue durée de vie des produits.

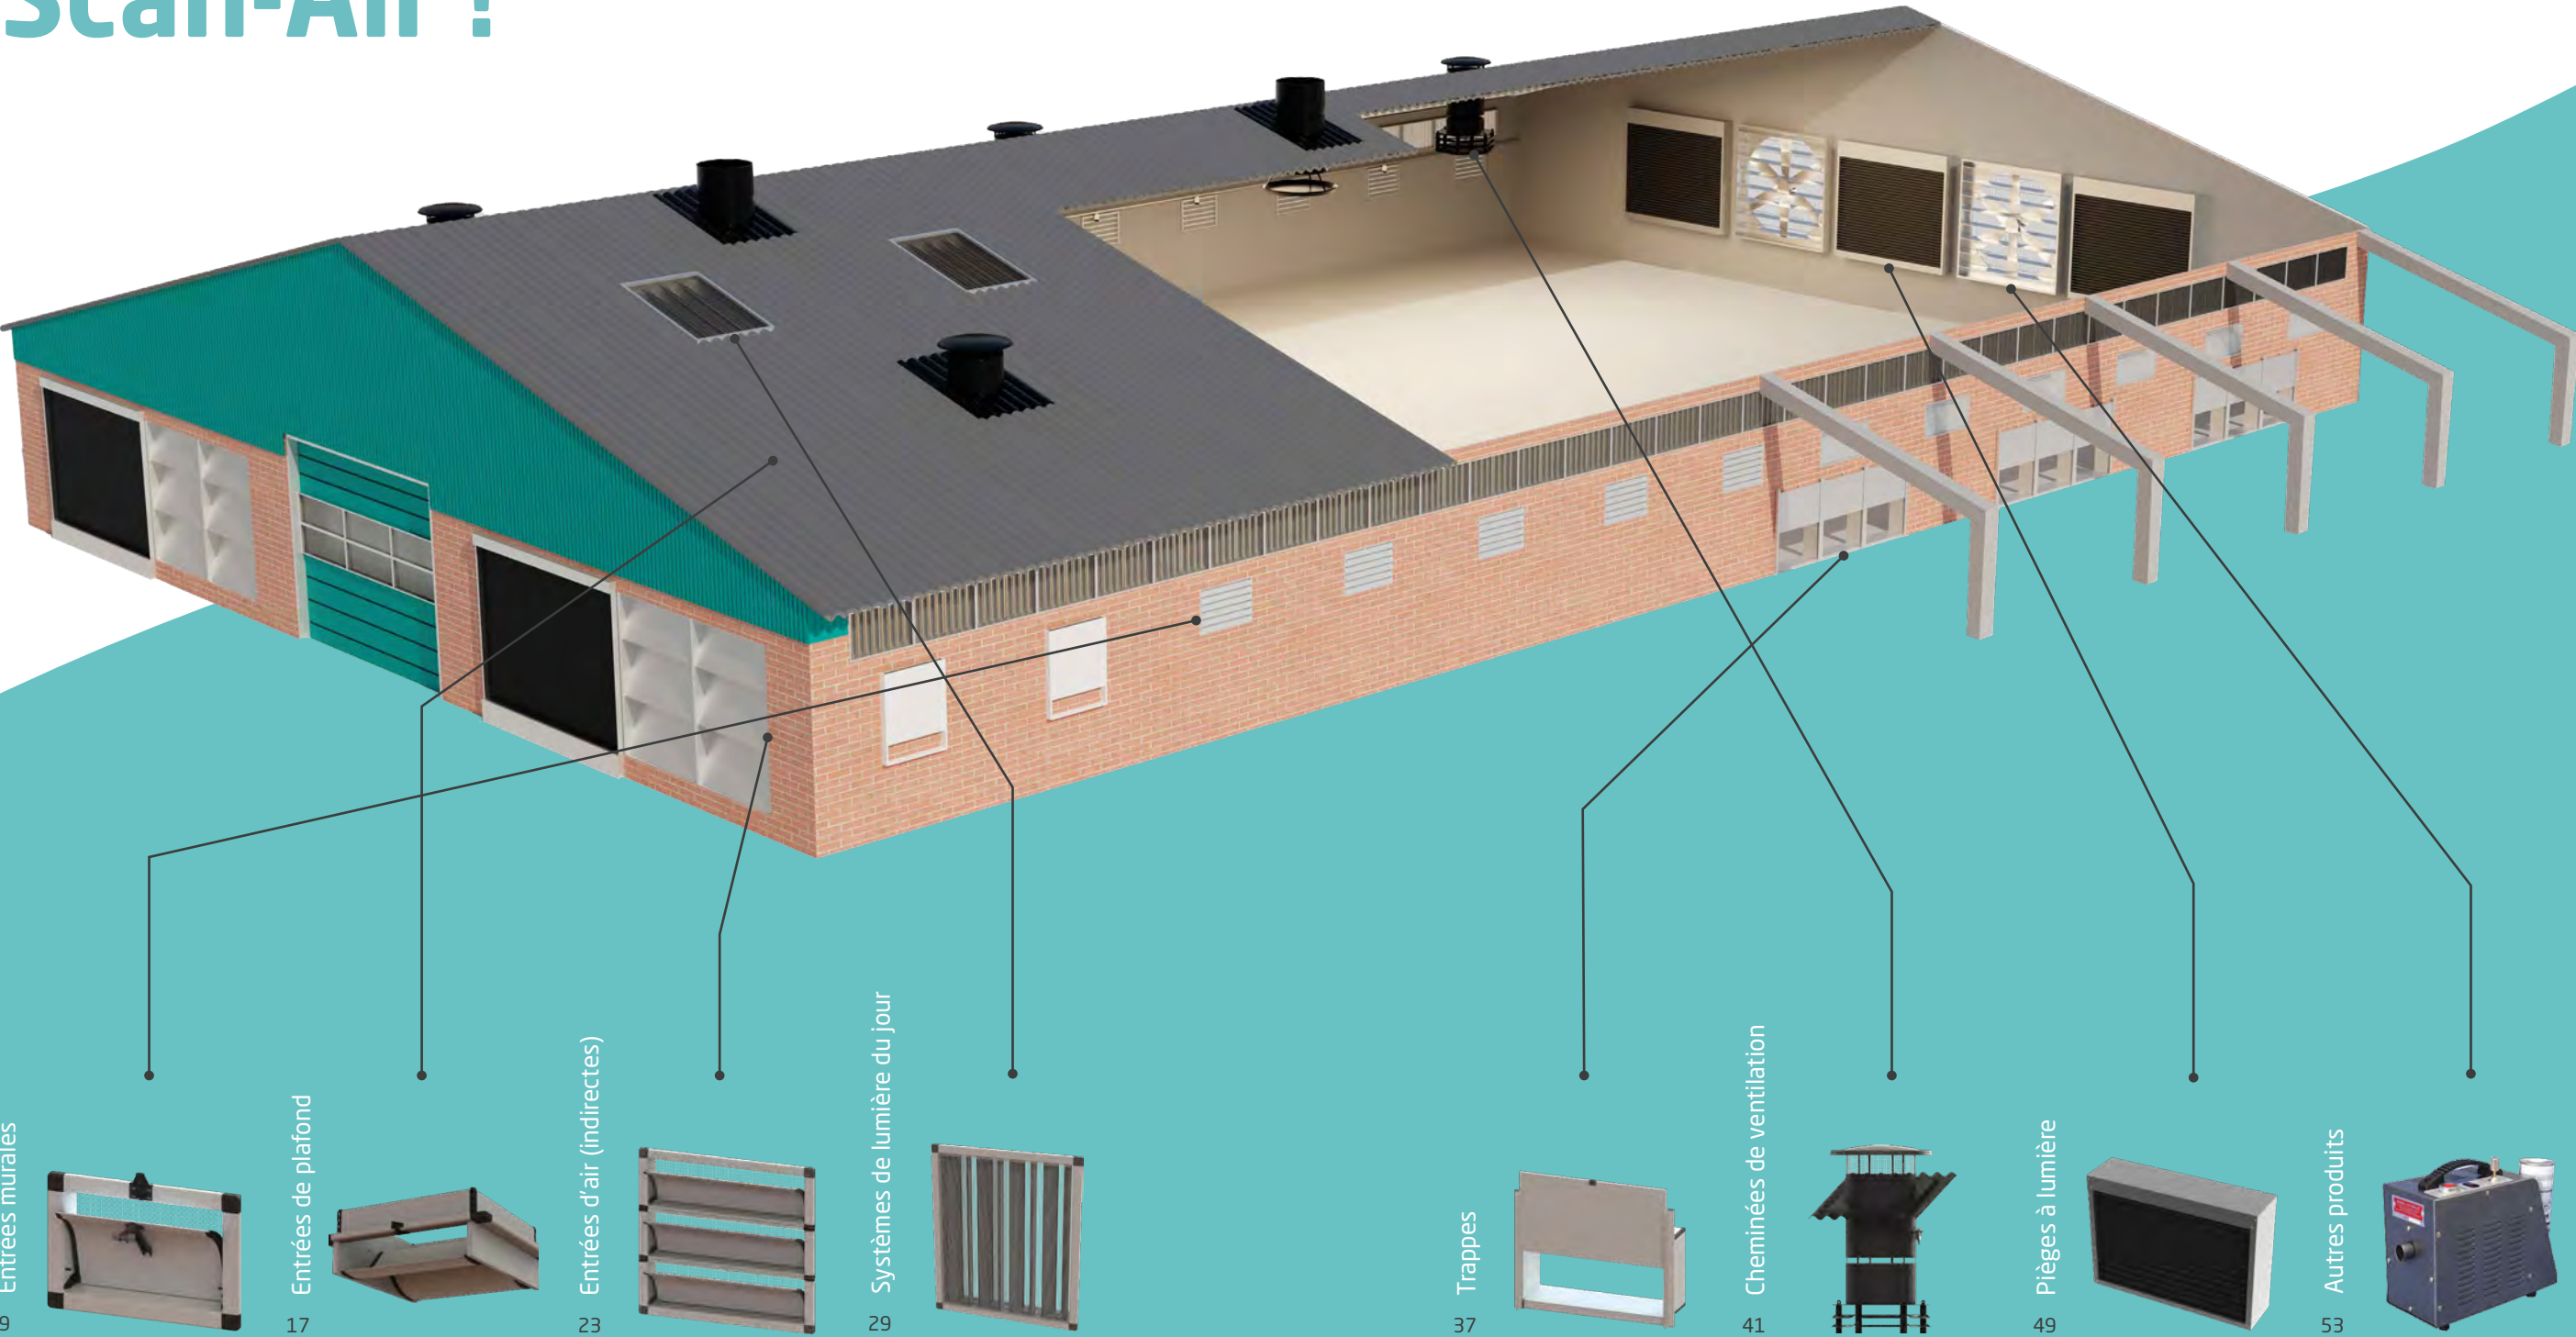

Entrées murales

De par la grande diversité des applications d'entrées murales, Scan-Air propose différentes versions dans sa gamme. Les entrées murales sont conçues de manière à distribuer l'air de manière homogène afin qu'il atteigne les animaux à la bonne vitesse. Selon le groupe animal et les dimensions du bâtiment, Scan-Air propose les entrées murales suivantes.



Volet de ventilation UF
11



Entrée murale GKK
13



Entrée murale GDK
15



Uniflex

Volet de ventilation Uniflex UF



- ✓ Pour bâtiments de grandes dimensions
- ✓ Contrôle de l'air indépendant
- ✓ Lamelles réglables
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Fixation des lamelles devant le volet
- ✓ Faible résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options




Lamelles à commande manuelle ou centrale



Volet en forme de V



Volet de temporisation



Volet transparent



Bride télescopique



Pare-vent



Piège à lumière




Intégré au système de lumière du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm²	2550	3500	4050	2,5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm²	3900	5350	6150	3,5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm²	5450	7500	8650	4,5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Dimensions disponibles

Largeur	400-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-670 mm	Par incréments de 25 mm
Profondeur	0-500 mm	Par incréments de 25 mm

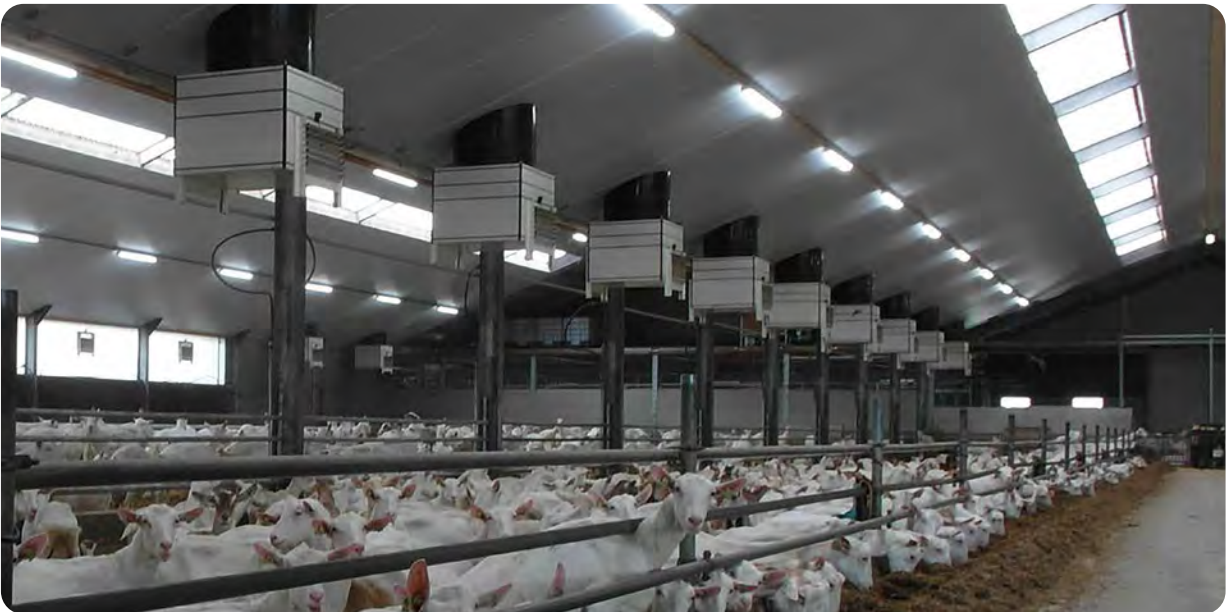

GKK

Entrée murale à volet incurvé et double point charnière GKK



- ✓ Volet incurvé à charnière centrale
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



Multiple



Non assemblé



Défecteur
125 mm



Volet
transparent



Bride télesco-
pique



(Curbé)
Pare-vent



Piège à
lumière



Intégré au sys-
tème de lumière
du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
GKK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	460 mm
GKK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm²	2550	3500	4050	1,5 kg	520 mm
GKK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm²	3900	5350	6150	2 kg	590 mm
GKK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm²	5450	7500	8650	2,2 kg	660 mm
GKK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm²	6550	9000	10350	2,5 kg	730 mm

Dimensions disponibles

Largeur	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Profondeur	100-500 mm	Par incréments de 25 mm



GDK

Entrée murale à volet incurvé ou droit et point charnière simple GDK/RDK



- ✓ Volet incurvé ou droit avec charnière inférieure
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

Secteurs adaptés

Volaille

Porcs

Veaux


Autres

Options

Multiple

Non assemblé

Déflecteur 125 mm

Volet transparent

Bride télescopique

Piège à lumière

Intégré au système de lumière du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
RDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1 525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	440 mm
GDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1 525 cm²	1800	2500	2900	1,3 kg	520 mm
GDK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2 130 cm²	2550	3500	4050	1,5 kg	580 mm
GDK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3 240 cm²	3900	5350	6150	2 kg	650 mm
GDK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4 550 cm²	5450	7500	8650	2,2 kg	720 mm
GDK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5 454 cm²	6550	9000	10350	2,5 kg	790 mm

Dimensions disponibles

Largeur	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Profondeur	100-500 mm	Par incréments de 25 mm



Entrées de plafond

Scan-Air propose deux versions d'entrée de plafond dans sa gamme : contrôle de l'air horizontal et vertical. Par conséquent, Scan-Air offre une entrée de plafond adaptée à chaque groupe animal.


Entrée de plafond PVH

19



Entrée de plafond PVV

21

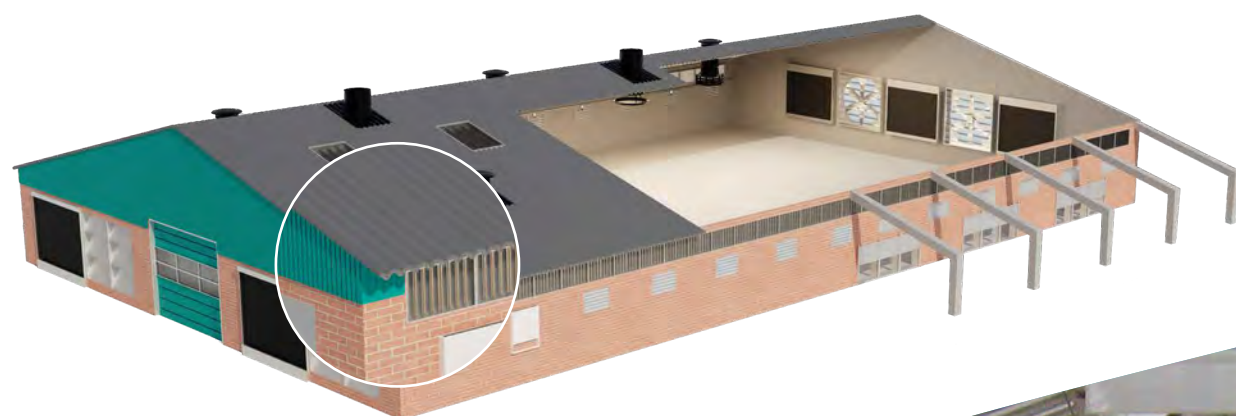

PVH

Entrée de plafond horizontale PVH



- ✓ Contrôle horizontal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux




Autres

Options



Simple



Double



Non assemblé



Multiple



Cheminée de ventilation avec PVH

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
PVH-E-2400	320 mm	100 mm	600 mm	1456 cm²	1750	2400	2750	1,5 kg	320 mm
PVH-E-3350	370 mm	100 mm	700 mm	2046 cm²	2450	3350	3850	2 kg	370 mm
PVH-E-4500	420 mm	100 mm	800 mm	2736 cm²	3250	4500	5150	2,5 kg	420 mm
PVH-D-4800	600 mm	100 mm	600 mm	2912 cm²	3500	4800	5500	3 kg	320 mm
PVH-D-6750	700 mm	100 mm	700 mm	4092 cm²	4900	6750	7750	4 kg	370 mm
PVH-D-9000	800 mm	100 mm	800 mm	5472 cm²	6550	9000	10350	5 kg	420 mm

Dimensions disponibles

Longueur	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Largeur	320-800 mm	320/370/420/600/700/800 mm
Hauteur	100-500 mm	Par incréments de 25 mm



PVV

Entrée de plafond verticale PVV



- ✓ Contrôle vertical de l'air grâce au volet droit
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

Secteurs adaptés



Options



Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
PVV-E-750	145 mm	200 mm	600 mm	476 cm²	550	750	-	1 kg	100 mm
PVV-E-1500	180 mm	200 mm	800 mm	912 cm²	1050	1500	-	1,5 kg	140 mm
PVV-D-2000	240 mm	200 mm	800 mm	1216 cm²	1450	2000	-	2 kg	100 mm
PVV-D-3000	320 mm	200 mm	800 mm	1824 cm²	2150	3000	-	2,5 kg	140 mm

Dimensions disponibles

Longueur	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Largeur	145-320 mm	145/180/240/320 mm
Hauteur	200-500 mm	Par incréments de 25 mm




Entrées d'air

Les entrées d'air (indirectes) de Scan-Air peuvent être composées selon les besoins. Pour chaque bâtiment, nous examinons quelles version et dimensions sont le mieux adaptées à la situation spécifique. Résultat : les entrées d'air répondent aux exigences du groupe animal en question.

Entrée tunnel W/H-V
25



Trappe à contre-rotation SK
27

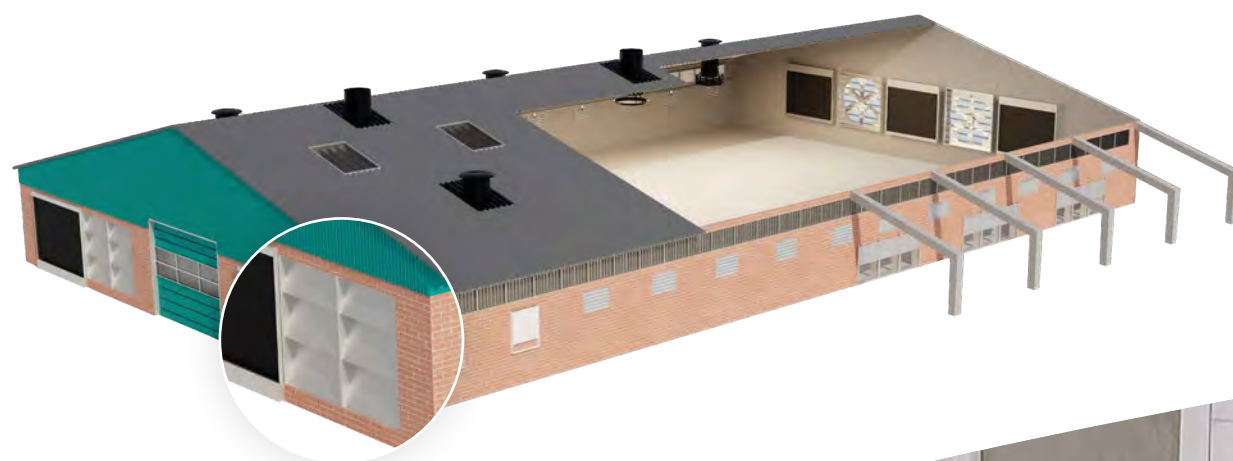

WVH-V

Entrée tunnel WVH-V multiple verticale



- ✓ Disponible en sections séparées
- ✓ Volet incurvé à charnière inférieure
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce aux volets incurvés
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volets isolés

Secteurs adaptés



Options



Sections séparées
(réduction du
volume de trans-
port)

WVH-V2

WVH-V3

WVH-V4

Multiple

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm²	9600	12650	14550	6 kg	580 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11502 cm²	14350	19000	21850	9 kg	580 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15336 cm²	19150	25300	29150	12 kg	580 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm²	12250	16150	18600	7 kg	580 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14697 cm²	18350	24250	27900	10 kg	580 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19596 cm²	24500	32350	37250	13 kg	580 mm

Dimensions disponibles

Largeur	200-3180 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-2180 mm	Par section : 345/370/395/445/495/545 mm
Profondeur	100-1000 mm	Par incréments de 25 mm





- ✓ Réglage continu de 0 à 100 %
- ✓ Commande directe par moteur ou commande centrale
- ✓ Ouverture ou fermeture à ressort
- ✓ Volets isolés
- ✓ Avec ou sans étanchéité du volet
- ✓ Avec ou sans grille anti-oiseaux

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



Verticale



Horizontale



Verticale multiple



Horizontale multiple

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
SK-V10-7700 (V)	1271 mm	500 mm	100 mm	4657 cm²	5600	7700	8850	6 kg	280 mm
SK-V15-11500 (V)	1883 mm	500 mm	100 mm	6972 cm²	8400	11500	13250	7 kg	280 mm
SK-V10-16300 (V)	1271 mm	1000 mm	100 mm	9889 cm²	11900	16300	18800	6 kg	280 mm
SK-V15-24400 (V)	1883 mm	1000 mm	100 mm	14804 cm²	17750	24400	28100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-24900 (H)	1500 mm	1271 mm	100 mm	15091 cm²	18110	24900	28650	7 kg	280 mm
SK-H2/15-37500 (H)	1500 mm	1883 mm	100 mm	22686 cm²	28350	37500	43100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-33400 (H)	2000 mm	1271 mm	100 mm	20259 cm²	25300	33400	38500	7 kg	280 mm
SK-H2/15-50250 (H)	2000 mm	1883 mm	100 mm	30455 cm²	38050	50250	57850	7 kg	280 mm

Dimensions disponibles


Verticale/Horizontale

Largeur/Hauteur :	413-2251 mm	Par incréments de 122,5 mm
Hauteur/Largeur :	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Profondeur/Profondeur :	100-500 mm	Par incréments de 25 mm



Systemes de lumière du jour

La lumière du jour est indispensable dans votre bâtiment pour répondre aux exigences de bien-être actuelles. Il est essentiel pour vos animaux que la lumière soit bien distribuée, selon la bonne intensité. Vous évitez ainsi la lumière du soleil tout en maintenant une lumière du jour suffisante pour vos animaux. Scan-Air a développé un système unique qui permet d'occulter les fenêtres en continu de 0 à 100 %.

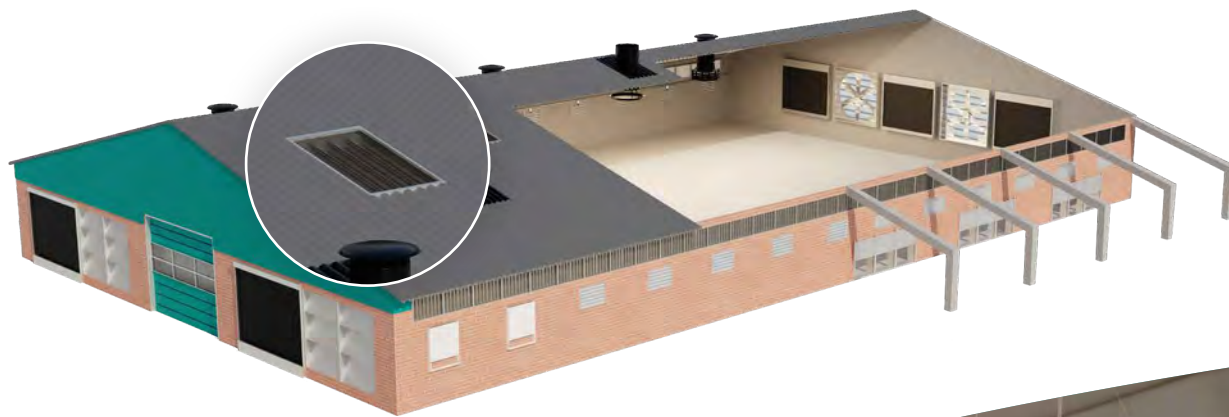


Fenêtre de toit occultante DR-SK
31



Fenêtre latérale occultante RP-SK
33



Panneau combi wVH-RP
35

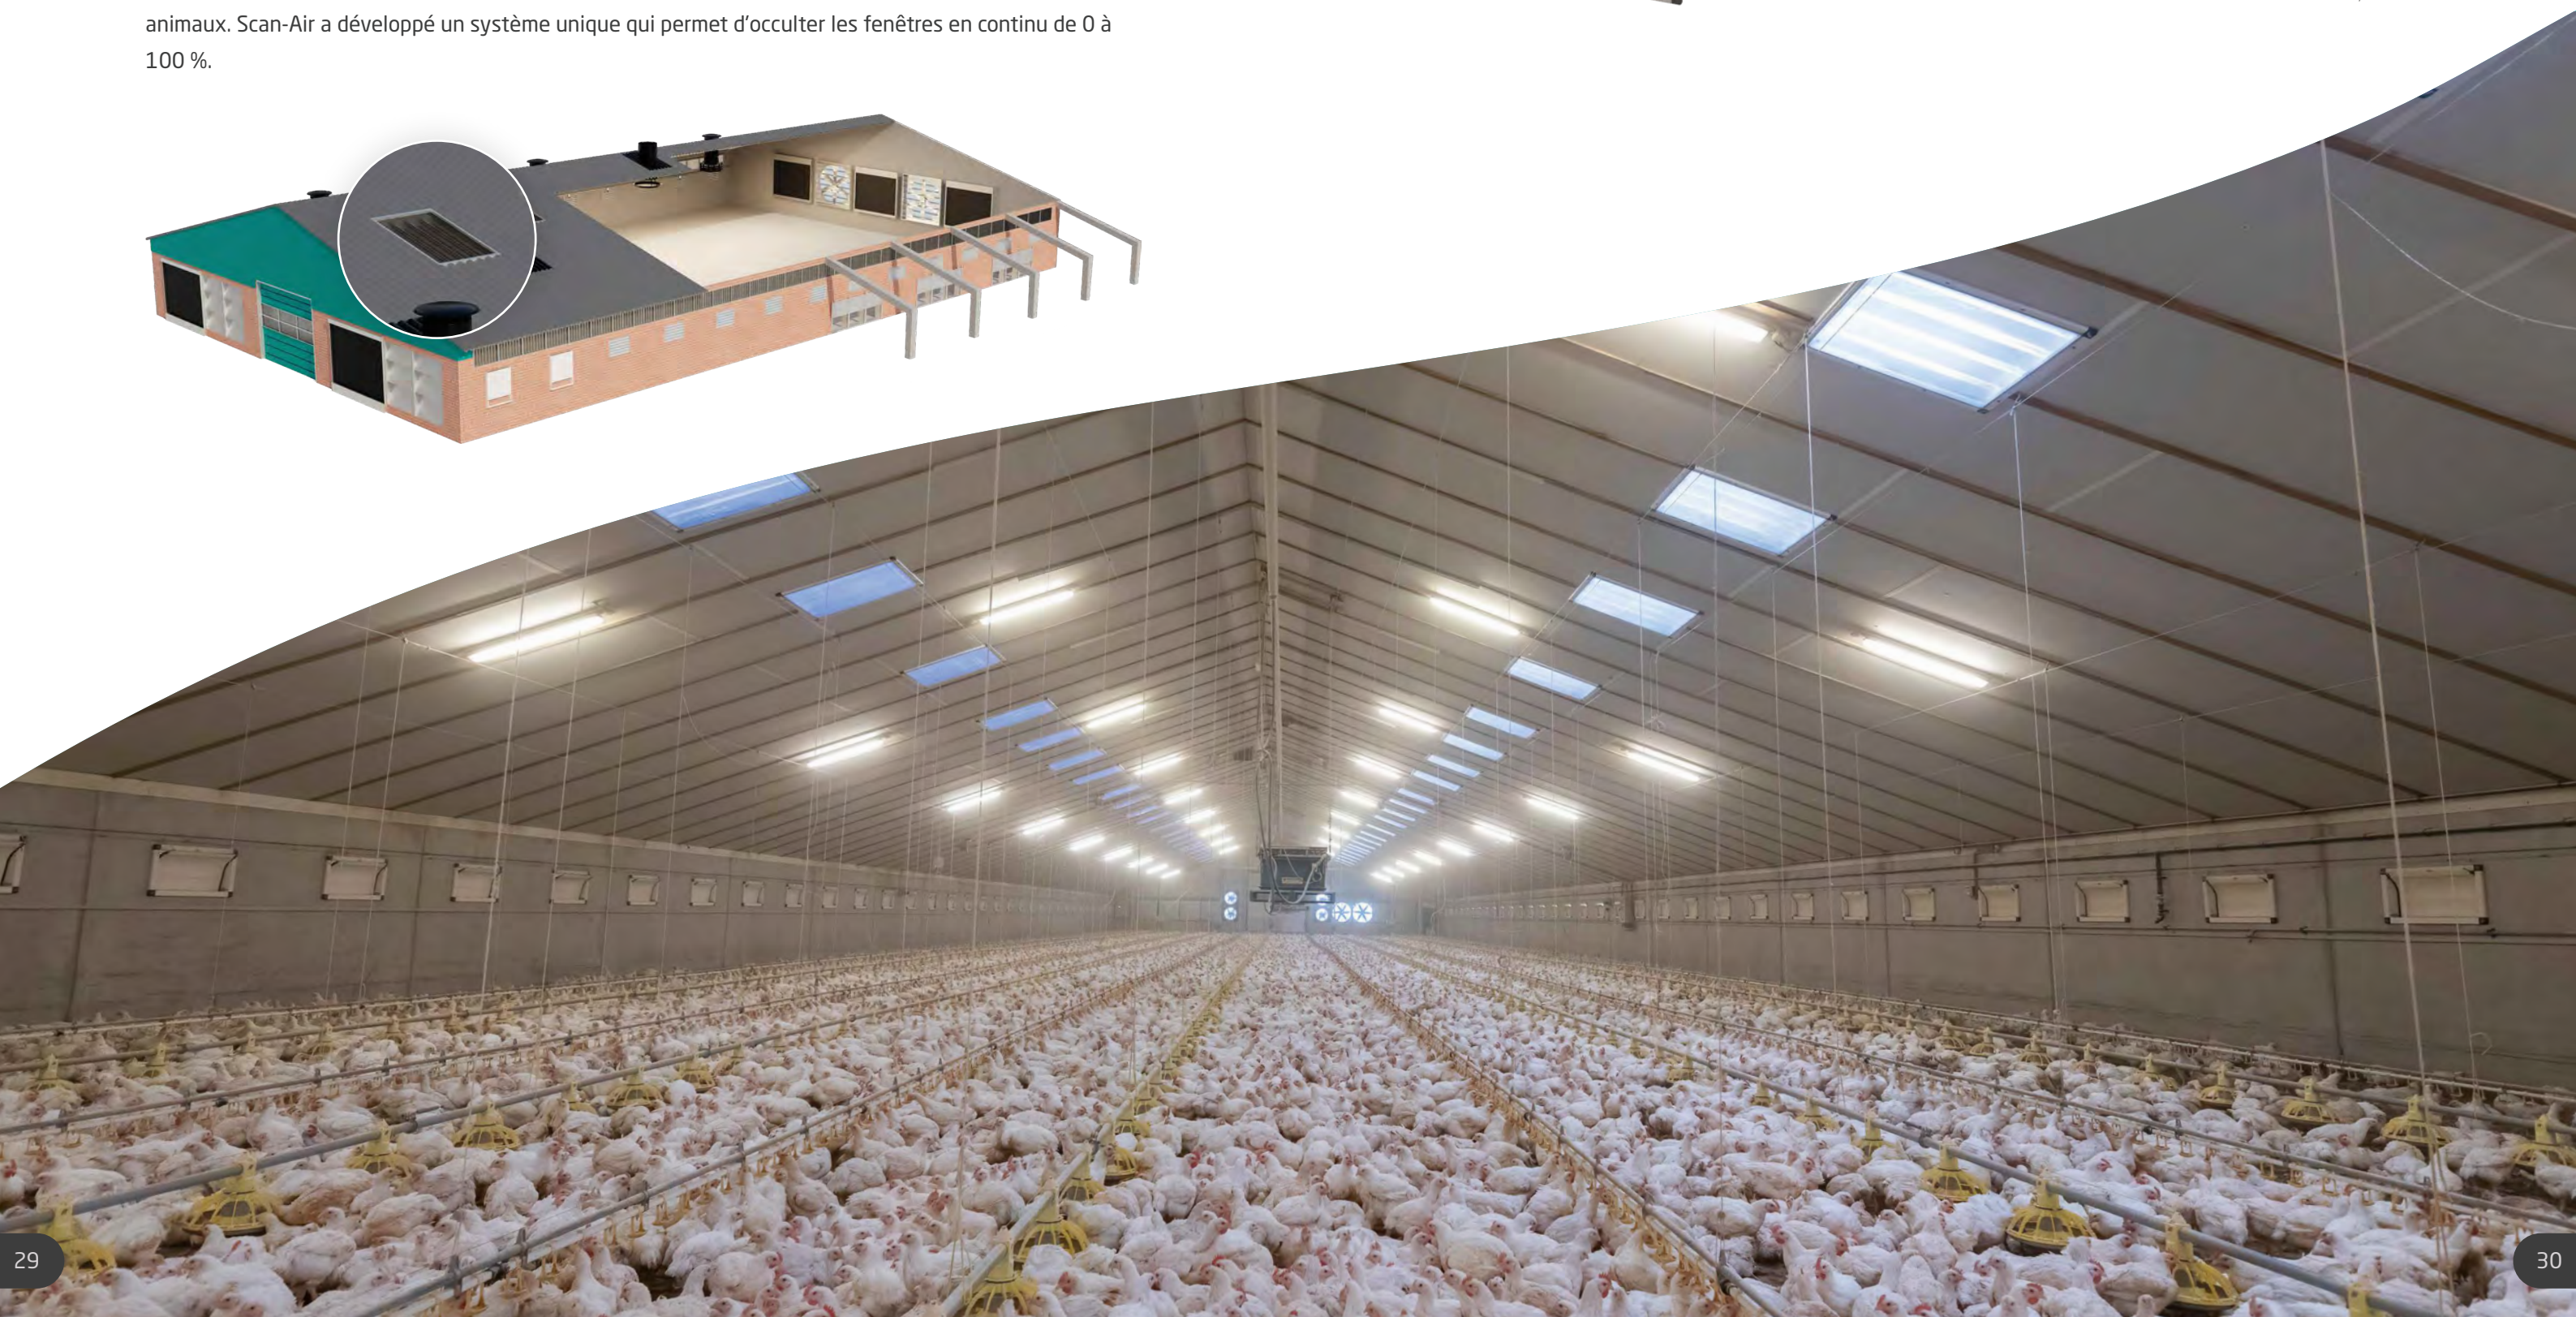

DR-SK

Fenêtre de toit occultante DR-SK



- ✓ Répond aux exigences de KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Occultation continue de 0 à 100 %
- ✓ Distribution uniforme de la lumière
- ✓ Valeur d'isolation élevée
- ✓ Entièrement assemblé
- ✓ Fermeture à ressort

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options






Volets remplis de PU

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Force de traction	Longueur de course
	I	H	P			
DR-SK 1026-1030	1026 mm	1030 mm	200 mm	9600 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1050	1026 mm	1050 mm	200 mm	9800 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1230	1026 mm	1230 mm	200 mm	11600 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1250	1026 mm	1250 mm	200 mm	11800 cm²	6 kg	300 mm
DR-SK 2006-1250	2006 mm	1250 mm	200 mm	23500 cm²	9 kg	300 mm

Dimensions disponibles

Largeur	903-2006 mm	Par incréments de 122,5 mm
Hauteur	800-1300 mm	Par incréments de 10 mm
Profondeur	200-500 mm	Par incréments de 25 mm

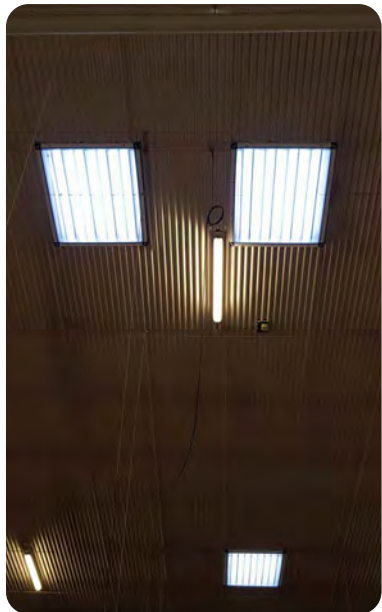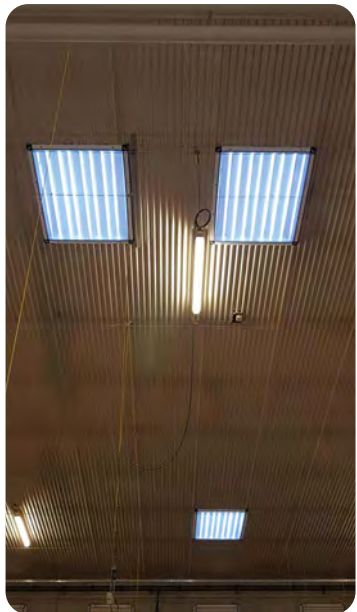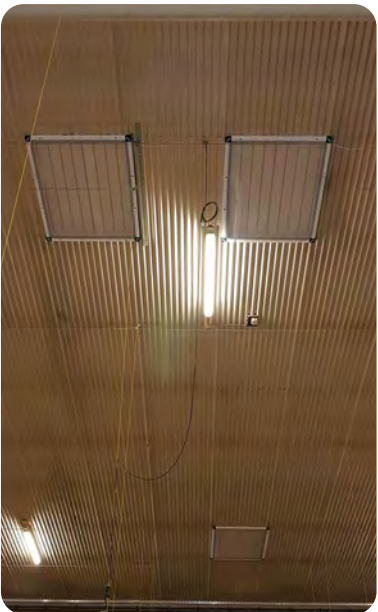

RP-SK

Fenêtre latérale occultante RP-SK



- ✓ Répond aux exigences de KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Occultation continue de 0 à 100 %
- ✓ Distribution uniforme de la lumière
- ✓ Valeur d'isolation élevée
- ✓ Entièrement assemblé
- ✓ Fermeture à ressort

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux




Autres

Options



Polycarbonate transparent



Polycarbonate opale



Bride extérieure télescopique



Bride extérieure fixe



Volets remplis de PU



Panneau combi avec entrées murales



Panneau de fenêtre sans système occultant

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Force de traction	Longueur de course
	I	H	P			
RP-SK 2006-500	2006 mm	500 mm	200 mm	8800 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2251-500	2251 mm	500 mm	200 mm	9900 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2496-500	2496 mm	500 mm	200 mm	11000 cm²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2006-800	2006 mm	800 mm	200 mm	14700 cm²	9 kg	300 mm
RP-SK 2251-800	2251 mm	800 mm	200 mm	16500 cm²	9 kg	300 mm
RP-SK 2496-800	2496 mm	800 mm	200 mm	18300 cm²	9 kg	300 mm

Dimensions disponibles

Largeur	658-2618 mm	Par incréments de 122,5 mm
Hauteur	400-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Profondeur	200-500 mm	Par incréments de 25 mm



WVH-RP

Panneau combi WVH-RP



- ✓ Entrées murales intégrées au système de lumière du jour
- ✓ Choix parmi toutes les entrées murales OptiFlex
- ✓ Système de lumière du jour avec ou sans système occultant
- ✓ Valeur d'isolation élevée
- ✓ Entièrement assemblé

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options




WVH-RP avec UF




WVH-RP avec GDK ou GKK



WVH-RP avec fenêtres en verre



Polycarbonate transparent



Polycarbonate opale



Volet blanc



Volet transparent

Modèle*	Dimensions d'installation (mm)	Surface nette	Capacité (m3/h)	Force de traction	Longueur de course
---------	--------------------------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

*Le WVH-RP peut être composé à partir de toutes les entrées murales Optiflex combinées aux panneaux de fenêtres latérales (tous deux avec ou sans système occultant). En raison du grand nombre de possibilités offertes par le panneau combi WVH-RP, aucun modèle recommandé n'est présenté sur cette page. Les modèles sont conçus sur mesure pour chaque projet. Pour plus d'informations, contactez-nous.




Trappes

Une bonne trappe constitue un élément important pour le maintien d'une ambiance optimale dans votre bâtiment. La présence de trous dans les zones d'ouverture aura des répercussions sur le reste de l'ambiance dans le bâtiment. Avec la trappe Scan-Air, vous disposez du produit adéquat pour contrôler sans problème les orifices de sortie dans votre bâtiment.

Trappe KU

39

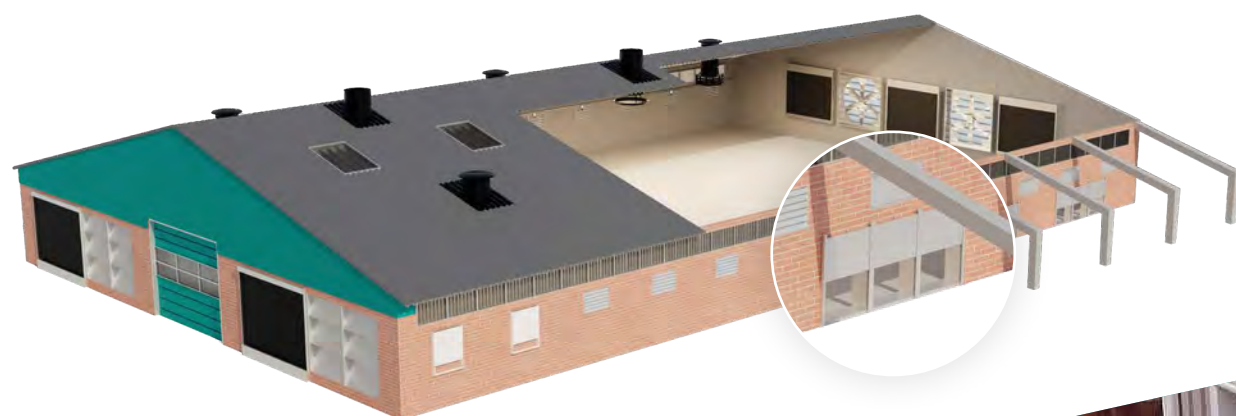

KU

Trappe KU



- ✓ Fermeture solide et étanche à l'air
- ✓ Châssis mural intégré
- ✓ Volet isolé
- ✓ Fermeture automatique

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres


Options



Volets multiples



Volet transparent



Bride télescopique



KU avec tubes d'enroulement



Volet rempli de PU

Modèle	Dimensions du châssis mural (mm)			Largeur d'ouverture nette	Taille du trou		Longueur de course
	I	H	P		I	H	
KU-H1-1000	1040 mm	540 mm	100 mm	1000 mm	1050 mm	550 mm	550 mm
KU-H1-1100	1140 mm	540 mm	100 mm	1100 mm	1150 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2000	2086 mm	540 mm	100 mm	2001 mm	2096 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2200	2286 mm	540 mm	100 mm	2201 mm	2296 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3000	3132 mm	540 mm	100 mm	3002 mm	3142 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3300	3432 mm	540 mm	100 mm	3302 mm	3442 mm	550 mm	550 mm


Dimensions disponibles

Largeur	200-3432 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	400-640 mm	Par incréments de 10 mm
Profondeur	0-500 mm	Par incréments de 25 mm



Cheminées de ventilation

Dans votre bâtiment, il est essentiel de maintenir une bonne ambiance afin de préserver la santé des animaux et de garantir une performance optimale. Des cheminées de ventilation de haute qualité contribuent à un environnement de vie optimal pour vos animaux. Le dégagement d'extrémité adéquat prévu pour le ventilateur, associé à une cheminée aérodynamique offrent un débit d'air optimal.

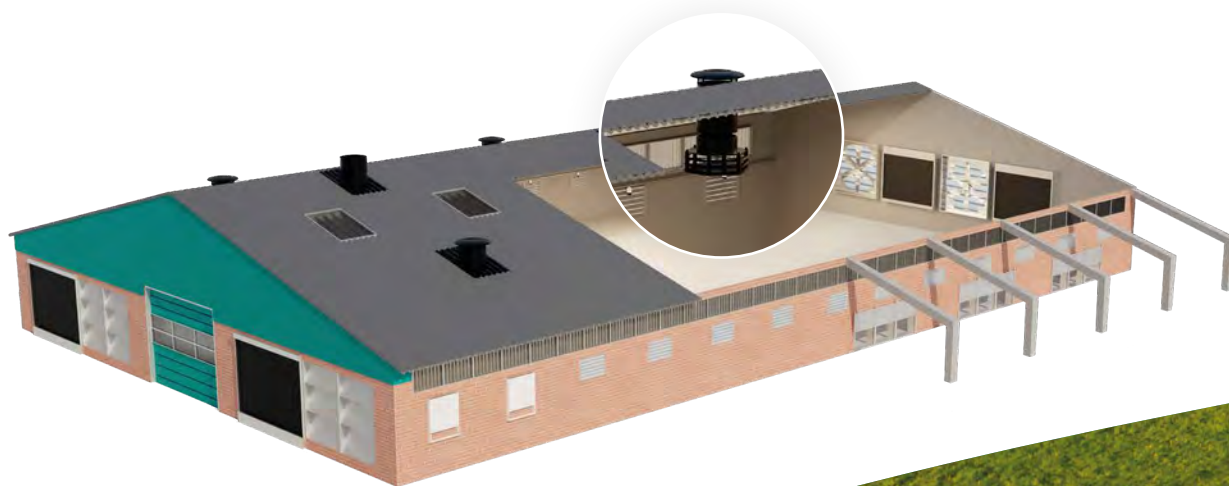

Cheminée d'admission U-IK
43



Cheminée d'admission ILK
45



Cheminée d'évacuation AVK
47



Unimix

Cheminée d'admission Unimix U-IK




- ✓ Différents profilés de toit disponibles
- ✓ Adaptée à la ventilation à pression égale
- ✓ Recirculation intégrée
- ✓ Contrôle de l'air indépendant
- ✓ Débit d'air constant
- ✓ Clapet de régulation de la recirculation

Secteurs adaptés




Options




Version compacte (réduction du volume de transport)



Cheminée à paroi simple



Cheminée à paroi double




Grille anti-oiseaux autour des supports du capuchon

Modèle	Diamètre (interne)	Capacité (m3/h)*
50 Pa		
Unimix 645	645 mm	10000
Unimix 730	730 mm	13000
Unimix 820	820 mm	22400
Unimix 920	920 mm	24500

*La capacité réelle dépend du type de ventilateur utilisé. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Dimensions disponibles

Diamètre	645-920 mm	ø645/ø730/ø820/ø920 mm (interne)
----------	------------	----------------------------------

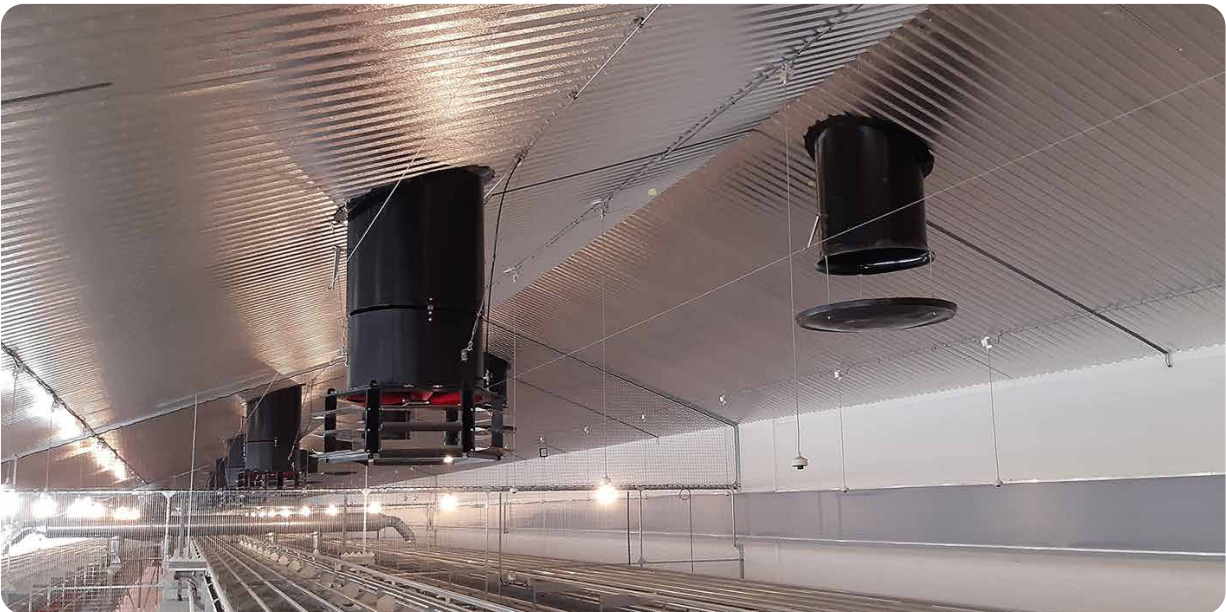

ILK

Cheminée d'admission ILK



- ✓ Paroi simple ou double
- ✓ Entièrement en HDPE
- ✓ Résistante aux impacts
- ✓ Résistante aux UV
- ✓ Version compacte (80 % de réduction du volume)
- ✓ Différents profilés de toit disponibles

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



Cheminée avec capuchon pare-pluie



Grille anti-oiseaux autour des supports du capuchon



Plaque de distribution



Kit de treuil pour la plaque de distribution




Clapet



Bague de débit de sortie



Pièce en T, coude, etc.



Cheminée de ventilation avec PVH

Modèle	Diamètre (interne)	Capacité (m3/h)	
		10 Pa	20 Pa
ILK 645	645 mm	4100	5400
ILK 730	730 mm	5250	6900
ILK 820	820 mm	6600	8700
ILK 920	920 mm	8300	11000

Dimensions disponibles

Diamètre	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (interne)
Longueur de la cheminée	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm



AVK

Cheminée d'évacuation AVK



- ✓ Paroi simple ou double
- ✓ Entièrement en HDPE
- ✓ Résistante aux impacts
- ✓ Résistante aux UV
- ✓ Version compacte (80 % de réduction du volume)
- ✓ Différents profilés de toit disponibles

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



Cheminée avec capuchon pare-pluie



Cheminée avec bague pare-pluie



Cheminée avec bac collecteur



Bague de rigidification



Clapet papillon (intégrée ou extérieure)



Clapet



Bague de débit d'entrée



Piège à lumière

Modèle	Diamètre (interne)	Épaisseur du matériau			
		Soudée		Compacte	
		Paroi simple	Paroi double	Paroi simple	Paroi double
AVK 370	370 mm	3 mm	14 mm	4 mm	16 mm
AVK 420	420 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 470	470 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 520	520 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 580	580 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 645	645 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 730	730 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 820	820 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 920	920 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm


Dimensions disponibles

Diamètre	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (interne)
Longueur de la cheminée	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm




Pièges à lumière

Les ouvertures de ventilation permettent souvent à la lumière provenant de l'extérieur de pénétrer. Afin de contrôler sans problème la lumière dans le bâtiment, Scan-Air propose de nombreux pièges à lumière.

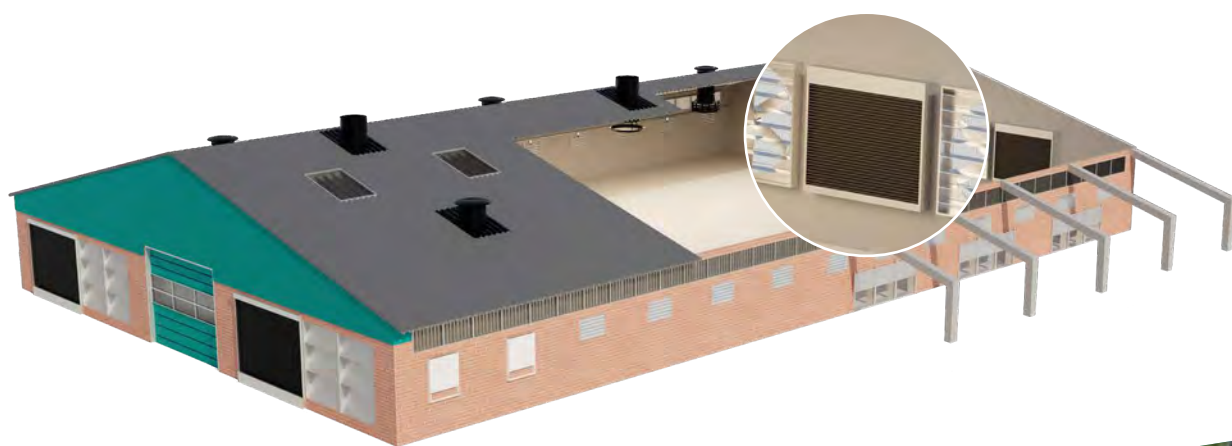

Piège à lumière avec boîtier plastique LTR
51



Piège à lumière avec cadre acier LTR-VERZ
51



Piège à lumière pour cheminées de
ventilation LTR-K
51



LTR

Piège à lumière LTR



- ✓ Atténuation maximale de la lumière
- ✓ Faible résistance à l'air
- ✓ Intégré ou extérieur
- ✓ Avec boîtier galvanisé ou plastique

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



LTR avec boîtier plastique



LTR avec boîtier galvanisé



LTR pour cheminées de ventilation



Intégré



Extérieur

Modèle	Dimensions d'installation (mm)				Diamètre de la cheminée (LTR-K)
	I	H	P	Ø	
LTR-3500	640 mm	425 mm	155 mm	-	-
LTR-5350	840 mm	475 mm	155 mm	-	-
LTR-VERZ-92	1005 mm	1005 mm	155 mm	-	-
LTR-VERZ-130	1382 mm	1382 mm	155 mm	-	-
LTR-VERZ-140	1480 mm	1480 mm	155 mm	-	-
LTR-K-645	-	-	-	-	645 mm
LTR-K-920	-	-	-	-	920 mm


Dimensions disponibles

Largeur	200-2000 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	200-2000 mm	Par incréments de 1 mm
Profondeur	155 ou 150-500 mm	Par incréments de 25 mm
Diamètre de la cheminée	645-920 mm	ø645/ø730/ø820/ø920 mm



Autres produits

Afin de pouvoir offrir une solution de climatisation complète, Scan-Air dispose de produits supplémentaires dans sa gamme.

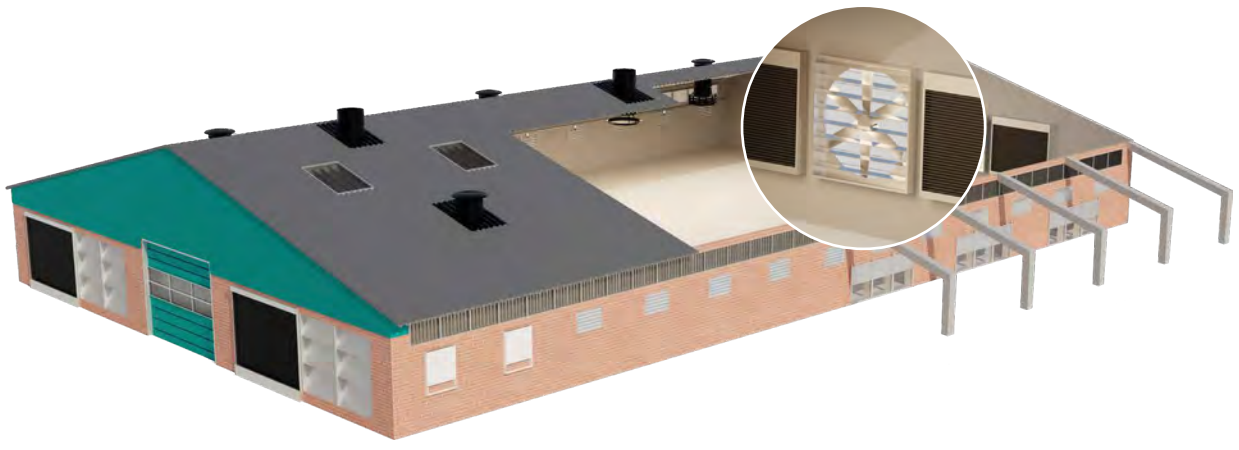

Traitement des plastiques

55




Produits de fumée

55



Systèmes de refroidissement

55

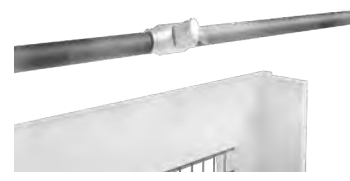

Pare-vents

56



Ventilateurs

56



Accessoires

56



Autres



Traitement des plastiques



- ✓ Moulage par injection
- ✓ Fraisage CNC
- ✓ Soudage à air chaud
- ✓ Soudage par extrusion
- ✓ Soudage bout-à-bout
- ✓ Sciage de plastique
- ✓ Impression en 3D
- ✓ Assemblage de produits (semi) finis

(Curbé) Pare-vents



- ✓ Disponible en trois tailles
- ✓ Avec ou sans piège à lumière
- ✓ Limite les influences du vent

Produits de fumée




- ✓ Machines à fumée
- ✓ Cartouches pour machine à fumée
- ✓ Profils de fumée

Ventilateurs



- ✓ Ventilateur à montage sur tube 230 V/400 V
- ✓ Ventilateur sur panneau 230 V/400 V
- ✓ Ventilateur sur boîtier 230 V/400 V

Systèmes de refroidissement

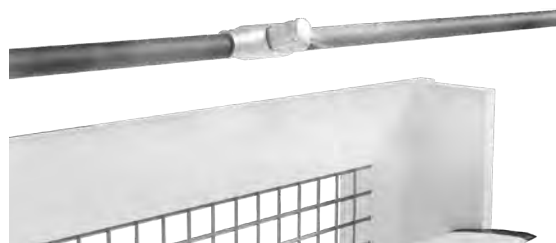


- ✓ Refroidissement par évaporation à haute pression
- ✓ Pad cooling

Accessoires



- ✓ Moteurs de treuil
- ✓ Treuils manuels
- ✓ Fil d'acier / Câbles d'acier
- ✓ Tiges de traction
- ✓ Poulies
- ✓ Tubes d'enroulement
- ✓ Crochet / Oeil sur plaque
- ✓ Autres

Notes



Carte de visite - Commercial






Notre gamme de produits



Entrées murales



Entrées de
plafond



Entrées d'air
(indirectes)




Systèmes de
lumière du jour



Trappes



Cheminées de
ventilation



Pièges à lumière



Autres produits

Scan-Air B.V. • +31(0)485 - 453734 • info@scan-air.com • Kokerbijl 23, 5443 PV Haps, Pays-Bas

www.scan-air.com