



Gelijkdrukstelsysteem in balans


## Unimix inblaaskoker



Duurzame materialen



Maximale controle  
over inkomende lucht



Flexibele maatvoering



Creëer het ideale leefklimaat voor uw dieren met de Scan-Air Unimix unit. Deze inblaaskoker verdeelt binnenkomende lucht feilloos door de stal dankzij een unieke luchtverdeler, waarmee u de luchtstroom op elk moment in de gewenste richting stuurt. Voor een uiterst constante luchtwerp kunt u kiezen voor een optionele smookklep (regelbare recirculatie), wat het systeem perfect maakt voor gelijkdrukventilatie. Het slimme recirculatiesysteem mengt koude buitenlucht met warme stallucht voor een stabiele temperatuur.


De Unimix is ontworpen voor maximale flexibiliteit. Dankzij de ruime keuze uit afmetingen en dakprofielen past de inblaaskoker op vrijwel elk agrarisch gebouw. Met de Unimix kiest u voor een duurzame oplossing die naadloos aansluit op uw specifieke stalbehoeften.



## Unimix - Technische specificaties:

Type	Diameter (binnenwerks)	Capaciteit (50 Pa)	Worp (per zijde)
Unimix 650	650 mm	10.000 m <sup>3</sup> /hr	8 m
Unimix 730	730 mm	13.000 m <sup>3</sup> /hr	9 m
Unimix 820	820 mm	22.400 m <sup>3</sup> /hr	10 m
Unimix 920	920 mm	24.500 m <sup>3</sup> /hr	11 m

\*De daadwerkelijke capaciteit is afhankelijk van het type ventilator dat wordt toegepast.

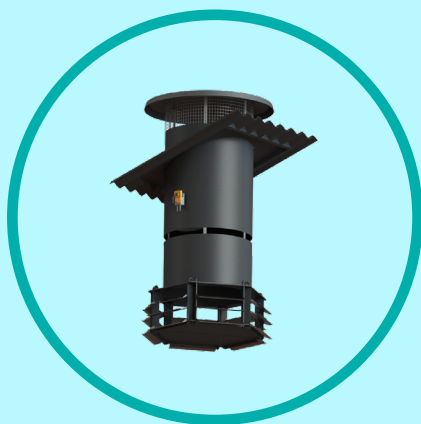

## Systeem - Eigenschappen:

- Geschikt voor gelijkdrukventilatie
- Instelbare luchtrichting en constante luchtwerp
- Geïntegreerde recirculatie (optioneel: regelbaar d.m.v. smookklep)
- Duurzame materialen en geen condensvorming

De Unimix unit is te combineren met bestaande systemen en/of nieuwe dakdoorvoeren.

[www.scan-air.com](http://www.scan-air.com)

04-2026

