

Wandventielen


Uniflex

Ventilatieschuif Uniflex UF




- ✓ Voor brede stallen
- ✓ Onafhankelijke luchtsturing
- ✓ Verstelbare lamellen
- ✓ Zelf openend
- ✓ Lamellen voor schuif gebouwd
- ✓ Lage luchtweerstand door aerodynamisch ontwerp

Geschikte sectoren



Opties

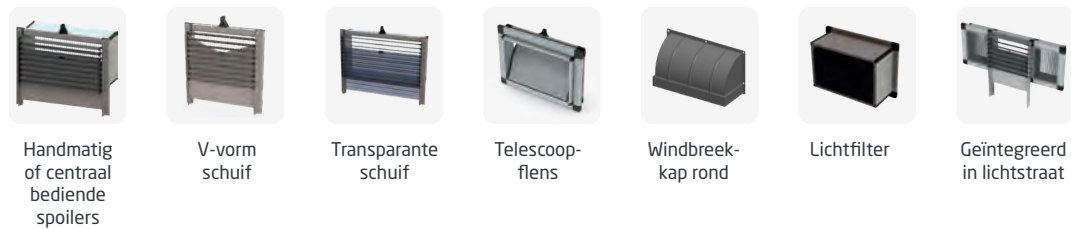

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m3/hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1900	2500	3200	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2650	3500	4450	2.5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	4050	5350	6800	3.5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5700	7500	9550	4.5 kg	500 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	400-1120 mm	In stappen van 1 mm
Hoogte	345-670 mm	In stappen van 25 mm
Diepte	0-500 mm	In stappen van 25 mm

